220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

080161.3L01.131

LUGTRACK EVO LED Z SOCZEWKAMI 1435

9300lm 3000K symetryczny-bardzo szeroki

biały

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED; konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne, dysponując łatwo wymiennymi modułami oświetleniowymi.

- **Możliwość podłączenia projektora**
- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, natynkowy

Długość [mm]

1435

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +45

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa powlekana

Typ

Moduł optyczny

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

7-polowe złącze

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

71

Prąd wyjściowy [mA]

125-550

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

35

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

56

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny-bardzo szeroki

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewki wtryskiwane -
bardzo szeroki rozsył
światła 90°

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

90°

CRI/Ra

≥80

ULOR / DLOR

0% / 100%

Strumień oprawy [lm]

9300

Skuteczność [lm/W]

131

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

belka nośna wykonana z blachy
powlekanej w kolorze RAL
9003 mat; dostępna z
okablowaniem przelotowym 5-
i 7-polowym; maskownica

Uwagi

do zasilania każdego ciągu
świetlnego należy zamówić
STARTER KIT; w zależności od
rodzaju montażu, należy
wybrać i zamówić odpowiedni
uchwyt montażowy (akcesoria)

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

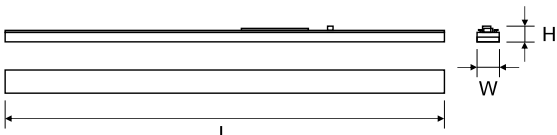
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.




Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	
1435x75x30	180	2.5	

Akcesoria

	☐ 080151.0000.101	Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym 1435mm 5x2,5 mm ² biały		☐ 080151.0000.201	Belka nośna z 5-polowym okablowaniem przelotowym 2870mm 5x2,5 mm ² biały
	☐ 080151.0000.102	Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym 1435mm 7x2,5 mm ² biały		☐ 080151.0000.202	Belka nośna z 7-polowym okablowaniem przelotowym 2870mm 7x2,5 mm ² biały
	☐ 150111.00969	LUGTRACK EVO LED STARTER KIT biały (1x złączka zasilająca, 2x zaślepka belki nośnej, 1x dławik)		☐ 150111.00985	Maskownica (pusty moduł 1435mm)
	150110.00819	Łańcuszek zwieszakowy (2m)		150110.00820	Łańcuszek zwieszakowy (4m)
	150110.00988	Uchwyt montażowy LU01-C do zawieszenia na łańcuszku lub linie / do montażu natynkowego (2 szt.)		150110.00989	Uchwyt montażowy LU02-N do zawieszenia przy użyciu gripper'a (2 szt.)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

