

220-240V
50/60 HzIP
20IK
03**080111.5L10.31****LUGTRACK LENS LED 1128 2950lm 3000K**
symetryczny biały

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,13m oraz 2,8m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]

1128

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

Obudowa

blacha stalowa powlekana

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 5x2,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

23

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

ED

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

1x36 T8 xT

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

20

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

30

Dane optyczne**Roszył światła**

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

soczewka

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

2950

Skuteczność [lm/W]

128

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Informacje dodatkowe**

Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L80B10

60 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

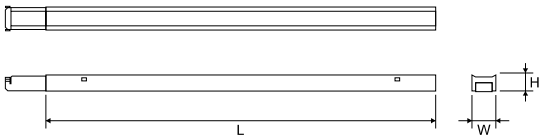Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	
1128x68x49	150	1.97	

Akcesoria




150111.00763

LUGTRACK LENS LED
Starter KIT (komplet
złączek zasilających, 2x
zaślepka, 1x uchwyt
montażowy, 1x instrukcja
obsługi)




150110.00765 Haczyk



150110.00819


Łańcuszek zwieszakowy
(2m)



150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy
(4m)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

