

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
03**080111.5L06.33**
**LUGTRACK LENS LED 1128 4100lm 4000K  
podwójnie asymetryczny biały**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,13m oraz 2,8m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia


**Dane mechaniczne**
**Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

**Długość [mm]**

1128

**Kolor oprawy**

biały

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**Obudowa**

blacha stalowa powlekana

**Dane elektryczne**
**Przyłącze elektryczne**
przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>
**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

32

**Prąd wyjściowy [mA]**

500

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]**

1x54 T5 HO CONSTANT

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)**

12

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

20

**Dane optyczne**
**Roszył światła**

podwójnie asymetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Typ optyki**

soczewka

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**CRI/Ra**

≥80

**Strumień oprawy [lm]**

4100

**Skuteczność [lm/W]**

128

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne**
**Informacje dodatkowe**

Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

**Dostępne na zamówienie**

DALI

**Żywotność L80B10**

60 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
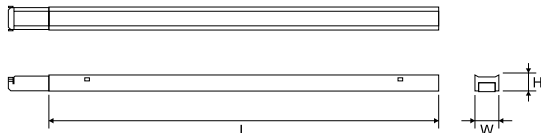
| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |                                                                                    |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1128x68x49         | 150              | 1.97            |  |

## Akcesoria




150111.00763

LUGTRACK LENS LED  
Starter KIT (komplet  
złączek zasilających, 2x  
zaślepka, 1x uchwyt  
montażowy, 1x instrukcja  
obsługi)




150110.00765 Haczyk



150110.00819


Łańcuszek zwieszakowy  
(2m)



150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy  
(4m)

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

