

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
03**080111.5L07.43**

## **LUGTRACK LENS LED 2815 10250lm 4000K podwójnie asymetryczny biały**

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED, konstrukcja oprawy umożliwia szybkie i łatwe łączenie w długie ciągi świetlne (dostępne długości 1,13m oraz 2,8m) za pomocą elementów złącznych bez konieczności użycia narzędzi.

- Uniwersalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



### Dane mechaniczne

#### Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

#### Długość [mm]

2815

#### Kolor oprawy

biały

#### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

#### Obudowa

blacha stalowa powlekana

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

80

#### Prąd wyjściowy [mA]

500

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

2x1x80W T5 HO

#### Źródło światła

LED

#### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

8

#### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

13

### Dane optyczne

#### Roszył światła

podwójnie asymetryczny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

soczewka

#### Temperatura barwowa [K]

4000

#### CRI/Ra

≥80

#### Strumień oprawy [lm]

10250

#### Skuteczność [lm/W]

128

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

#### Dostępne na zamówienie

DALI

#### Żywotność L80B10

60 000 h

#### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
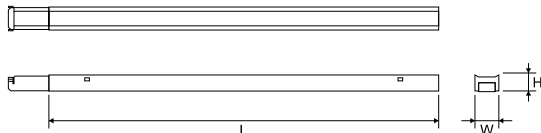
| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |                                                                                    |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2815x68x49         | 150              | 4.1             |  |

## Akcesoria




150111.00763

LUGTRACK LENS LED  
Starter KIT (komplet  
złączek zasilających, 2x  
zaślepka, 1x uchwyt  
montażowy, 1x instrukcja  
obsługi)




150110.00765 Haczyk



150110.00819


Łańcuszek zwieszakowy  
(2m)



150110.00820

Łańcuszek zwieszakowy  
(4m)

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

