

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20IK
02**080121.3L11.151****OPTILINE H200 LED DALI 1000 2600lm 4000K**
płaski biały oprawa środkowa

Nowoczesna oprawa do szybkiego montażu na źródło światła LED.

- Unikalny design
- Perfekcyjne oświetlenie powierzchni sprzedażowej
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +50

RAL

9016

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

oprawa środkowa

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

30

Rodzaj osprzętu

DALI

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

1x39W

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

18

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

30

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

płaski

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

2600

Skuteczność [lm/W]

87

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Uwagi

klosz PLX

Żywotność L80B10

50 000 h

Żywotność L90B10

31 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

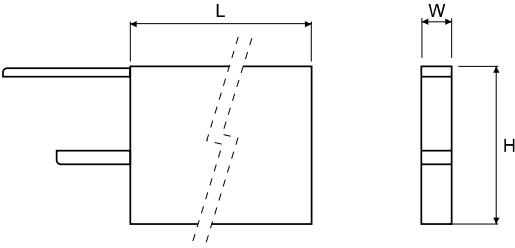Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
1000x35x200	108	3	3.6		
					

Akcesoria



150111.00886

OPTILINE H200 LED
Starter KIT (1x złączka
zasilająca 3-polowa, 1x
zaślepka, 1x wspornik
zaślepki)



150111.00934

OPTILINE H200 LED DALI
Starter KIT (1x złączka
zasilająca 5-polowa, 1x
zaślepka, 1x wspornik
zaślepki)




CM-19030-004 Łącznik L [53x78 mm]



CM-19030-003 Łącznik T [122,5x77,5 mm]

Krzywe światłości



Sposób świecenia

