



090380.5L04.021.938

## ATLANTYK 2.0 BASIC LED 1245 STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm<sup>2</sup> 40W 6250lm 4000K poliwęglan IP65 grafit

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych lub architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż



### Dane mechaniczne

#### Montaż

zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwytów (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwytów (na zamówienie)

#### Kolor oprawy

grafit

#### Zakres temperatury pracy [°C]

-25 ... +30

#### RAL

7024

#### Obudowa

poliwęglan

#### Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni tak

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła tak

#### Moc oprawy [W]

40

#### Prąd wyjściowy [mA]

350

#### Rodzaj osprzętu

STANDARD + okablowanie przelotowe 5x1,5 mm<sup>2</sup>

#### Źródło światła

LED

#### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

13

#### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

21

### Dane optyczne

#### Rozsył światła dookólny

#### Sposób świecenia bezpośredni

#### Typ optyki

klosz opalowy

#### Klosz

poliwęglan

#### Temperatura barwowa [K]

4000

#### CRI/Ra

≥80

#### Strumień oprawy [lm]

6250

#### Skuteczność [lm/W]

156

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Informacje dodatkowe

CRI/Ra ≥80, EASY CONNECT

#### Dostępne na zamówienie

możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

#### Uwagi

w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

#### Żywotność L80B10

100 000 h; 85 000 h - High Efficacy ; 50 000h - High Lumen Output


#### Gwarancja

5 lat

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.  
W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.  
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.  
Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)  
 Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.  
 Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.  
 Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.  
 \* Odporność mechaniczna IK10 tylko przy zastosowaniu akcesorium: 150020.01187

## Wymiary
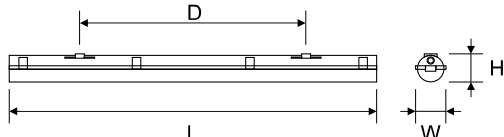
| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Wymiary<br>montażowe [mm] D | Ilość na<br>palecie | Masa<br>netto [kg] |                                                                                    |
|-----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1245x100x90           | 766                         | 105                 | 1.8                |  |

## Akcesoria



150060.00987 Gripper (1 szt.)




150020.01062 Zaślepka



150020.01187 ATLANTYK 2.0 LED uchwyt montażowy ścienny do montażu poziomego (2 szt.)

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

