



090400.5L08B.155.836

ATLANTYK 2.0 OPTI LED 1245
STANDARD, EASY CONNECT, EM 3h ELIPTICAL
37W 4700lm 4000K poliwęglan IP65 czarny
przezroczysty

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych i architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwyty (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwyty (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwyty (na zamówienie)

Kolor oprawy

czarny przezroczysty

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +35

Obudowa

poliwęglan

Typ

EASY CONNECT

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm² / 2x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

37

Prąd wyjściowy [mA]

250

Rodzaj osprzętu

STANDARD, EASY CONNECT, EM 3h ELIPTICAL

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

35

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

56

Dane optyczne

Rozsył światła

podwójnie asymetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

2xAS

CRI/Ra

≥80

UGR

<22

Strumień oprawy [lm]

4700

Skuteczność [lm/W]

127

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

klosz przezroczysty, CRI/Ra ≥80

Dostępne na zamówienie

możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Uwagi

w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

tak

Czas pracy awaryjnej

3h

Moc oprawy AW [W]

3

Strumień w trybie awaryjnym [lm]

280

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w myjniach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1245x100x90	766	105	2.8

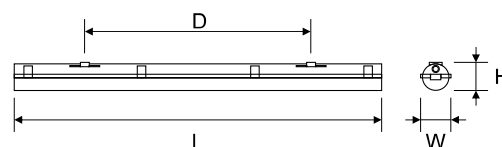

Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI
☐ 150061.00063
☒ 150065.00065
☐ 150062.00064
Zawieszenie
mechaniczne okrągłe
☐ 150061.00066
☒ 150065.00068
☐ 150062.00067
Zawieszenie
mechaniczne okrągłe ze
złączką zasilającą

150060.00987 Gripper (1 szt.)



150020.01062

Zaślepka



150020.01187

ATLANTYK 2.0 LED uchwyt
montażowy ścienny do
montażu poziomego (2 szt.)

Krzywe światłości

Sposób świecenia

