



ATLANTYK 2.0 OPTI LED

220-240V
50/60 Hz



IP
65

IK
08



090400.5L12B.133.836

ATLANTYK 2.0 OPTI LED 1245

STANDARD, EASY CONNECT, EM 3h ELIPTICAL

50W 6100lm 4000K poliwęglan IP65 czerwony

Hermetyczna oprawa na źródła światła LED, strugoodporna, przeznaczona do montażu wewnątrz obiektów przemysłowych i architektonicznych.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- **Idealna oprawa do ciężkich warunków pracy**
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- **Dostępny w wielu wariantach**
- Łatwy i szybki montaż
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- Pasywny system chłodzenia
- Prosty jednoosobowy montaż



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na łańcuszkach, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie), bezpośrednio na suficie, przy pomocy uchwyty (w komplecie), na ścianie pionowo (złączem do dołu) przy pomocy uchwyty (w komplecie), na ścianie poziomo przy pomocy uchwyty (na zamówienie)

Kolor oprawy
czerwony

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +30

RAL
3020

Obudowa
poliwęglan

Typ
EASY CONNECT

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1,5 mm² / 2x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
50

Prąd wyjściowy [mA]
350

Rodzaj osprzętu
STANDARD, EASY CONNECT, EM 3h ELIPTICAL

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
56

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
89

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny-średni

Sposób świecenia
bezpośredni

Klosz
poliwęglan

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
30°

CRI/Ra
≥80

UGR
<22

Strumień oprawy [lm]
6100

Skuteczność [lm/W]
122

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
klosz przezroczysty, CRI/Ra ≥80

Dostępne na zamówienie
możliwość współpracy z centralną baterią, radarowy czujnik ruchu, czujnik zmierzchu

Uwagi
w celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Dane awaryjne

Moduł awaryjny
tak

Czas pracy awaryjnej
3h

Moc oprawy AW [W]
3

Strumień w trybie awaryjnym [lm]
280

PL

ATLANTYK 2.0 OPTI LED

Oprawy nie są przeznaczone do montażu w miejscach wystawionych na działanie warunków atmosferycznych, w pojazdach samochodowych, w pomieszczeniach, w których stosuje się mycie myjkami ciśnieniowymi, w pomieszczeniach inwentarskich, w środowiskach agresywnych itp.

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

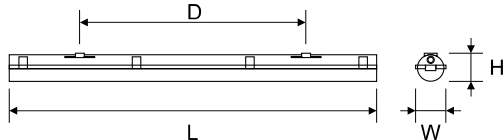Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] D	Ilość na palecie	Masa netto [kg]	
1245x100x90	766	105	2.8	

Akcesoria



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne
MINI



☐ 150061.00063
☒ 150065.00065
☐ 150062.00064

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe



☐ 150061.00066
☒ 150065.00068
☐ 150062.00067

Zawieszenie
mechaniczne okrągłe ze
złączką zasilającą



150060.00987 Gripper (1 szt.)



150020.01062


Zaślepka



150020.01187

ATLANTYK 2.0 LED uchwyt
montażowy ścienny do
montażu poziomego (2 szt.)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

