

**300092.00120****CRUISER 2 LB LED DALI 105W 15450lm 4000K****szary - Oprawa do montażu na zewnątrz bez zadaszenia**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

**Pozostałe zdjęcia**

Dane mechaniczne

Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuskach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +55

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Typ

Oprawa do montażu na zewnątrz bez zadaszenia

Czujnik ruchu MD

nie

Izolacja podwójna lub

wzmocniona

nie

Montaż na podłożu

niepalnym

nie

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Oprawa o ograniczonych

temperaturach

powierzchni

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

105

Rodzaj osprzętu

DALI

Zamiennik technologii

konwencjonalnej [W]

150W MH (180W)

Zasilanie bezpieczne

niskim napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość

opraw w obwodzie dla

bezpiecznika 16A (B)

8

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura

barwowa [K]

4000

Kąt świecenia

100°

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy

[lm]

15450

Skuteczność [lm/W]

147

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje

dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką.

Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Uwagi

Kąt świecenia: 100°

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

3 lata

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

nie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

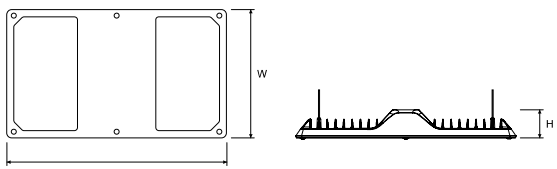
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
515x345x90	430	40	1	6.5		

Akcesoria



150020.00821

Regulowany uchwyt
montażowy, 60x545x226

150020.00957

Regulowany uchwyt
montażowy do montażu bez
zadaszenia, 60x545x226

150020.00824

Natynkowy uchwyt
montażowy, 89x205x187
(x2)


150020.00956

Natynkowy uchwyt
montażowy do montażu bez
zadaszenia, 89x205x187
(x2)

150021.00917

Ramka do montażu
podtynkowego,
457x627x109

150021.00941

Ramka do montażu
podtynkowego z
dodatkową, antykorozyjną
powłoką ochronną,
457x627x109

■ 150010.00973

Ramka zwieszana do
połączenia dwóch opraw
CRUISER 2 LED lub
CRUISER 2 LB LED,
384x519x42

■ 150020.00990

Uchwyt montażowy do
zwieszania opraw
CRUISER 2 LED/
CRUISER 2 LB LED na
linie, 343x512x292

Krzywe światłości

Sposób świecenia

