

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
07

090432.3L04.011

**CRUISER 2 LED DALI 14000lm 4000K IP66 55°  
szary**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Laureat nagrody iF Design Award 2017
- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



## Dane mechaniczne

### Montaż

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuszkach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

### Kolor oprawy

szary

### Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +45

### RAL

7035

### Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

### Typ

HIGH EFFICACY

### Czujnik ruchu MD

nie

### Izolacja podwójna lub wzmocniona

nie

### Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

103

### Prąd wyjściowy [mA]

700

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

150W MH

### Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV

nie

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

5

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

8

## Dane optyczne

### Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

soczewka

### Klosz

szyba hartowana

### Temperatura barwowa [K]

4000

### Kąt świecenia

55°

### CRI/Ra

≥80

### Strumień oprawy [lm]

14000

### Skuteczność [lm/W]

136

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Informacje dodatkowe

Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

Montaż na zewnątrz bez zadaszenia na specjalne zamówienie (rozszerzenie indeksu: .985).

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

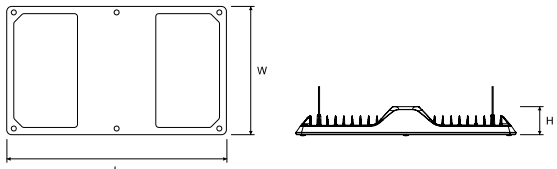
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.



Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] L | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |  |  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 515x345x90            | 430                            | 40                  | 1                     | 6.5                   |                                                                                    |  |

## Akcesoria

|                                                                                     |                |                                                                                          |                                                                                     |                |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 150020.00821   | Regulowany uchwyt montażowy, 60x545x226                                                  |    | 150020.00957   | Regulowany uchwyt montażowy do montażu bez zadaszenia, 60x545x226                          |
|   | 150020.00824   | Natynkowy uchwyt montażowy, 89x205x187 (x2)                                              |  | 150020.00956   | Natynkowy uchwyt montażowy do montażu bez zadaszenia, 89x205x187 (x2)                      |
|   | 150021.00917   | Ramka do montażu podtynkowego, 457x627x109                                               |  | 150021.00941   | Ramka do montażu podtynkowego z dodatkową, antykorozyjną powłoką ochronną, 457x627x109     |
|   | ■ 150010.00973 | Ramka zwieszana do połączenia dwóch opraw CRUISER 2 LED lub CRUISER 2 LB LED, 384x519x42 |  | ■ 150020.00990 | Uchwyt montażowy do zwieszania opraw CRUISER 2 LED/ CRUISER 2 LB LED na linie, 343x512x292 |
|  | 150020.01137   | Uchwyt montażowy do tras kablowych 100x75                                                |  | 150020.01138   | Uchwyt montażowy do tras kablowych 300x75                                                  |

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

