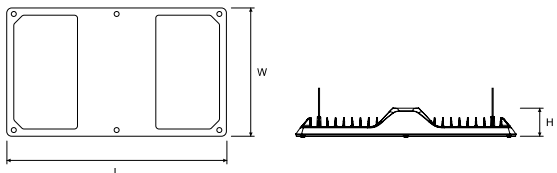



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.


Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] L	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
515x345x90	430	40	1	6.5		

Akcesoria

	150020.00821	Regulowany uchwyt montażowy, 60x545x226		150020.00957	Regulowany uchwyt montażowy do montażu bez zadaszenia, 60x545x226
	150020.00824	Natynkowy uchwyt montażowy, 89x205x187 (x2)		150020.00956	Natynkowy uchwyt montażowy do montażu bez zadaszenia, 89x205x187 (x2)
	150021.00917	Ramka do montażu podtynkowego, 457x627x109		150021.00941	Ramka do montażu podtynkowego z dodatkową, antykorozyjną powłoką ochronną, 457x627x109
	■ 150010.00973	Ramka zwieszana do połączenia dwóch opraw CRUISER 2 LED lub CRUISER 2 LB LED, 384x519x42		■ 150020.00990	Uchwyt montażowy do zwieszania opraw CRUISER 2 LED/ CRUISER 2 LB LED na linie, 343x512x292
	150020.01137	Uchwyt montażowy do tras kablowych 100x75		150020.01138	Uchwyt montażowy do tras kablowych 300x75

Krzywe światłości



Sposób świecenia

