



300092.00184

**CRUISER 2 PLUS LB LED DALI 178W 30200lm**

**4000K szary - High Efficacy do montażu  
wewnętrznego**

Przemysłowa oprawa z nowoczesnymi źródłami światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność
- **Odporna na uderzenia piłką**



## Dane mechaniczne

**Montaż**

natynkowy, w suficie, przy pomocy ramki (sprzedawanej osobno), zwieszany, na łańcuskach (na zamówienie), do zwieszania na linie, przy pomocy specjalnego uchwyty (na zamówienie)

**Kolor oprawy**

szary

**Zakres temperatury pracy [°C]**

-40 ... +40

**RAL**

7035

**Obudowa**

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

**Typ**

High Efficacy do montażu wewnętrznego

**Czujnik ruchu MD**

nie

**Izolacja podwójna lub wzmacniona**

nie

**Montaż na podłożu niepalnym**

nie

**Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**

nie

**Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni**

tak

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**

przewód max 5x2,5 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

178

**Prąd wyjściowy [mA]**

700

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]**

400W MH (480W)

**Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV**

nie

**Źródło światła**

LED

## Dane optyczne

**Rozsył światła**

obrotowo-symetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Odbłyśnik**

biały

**Klosz**

szyba hartowana

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**Kąt świecenia**

100°

**CRI/Ra**

>70

**Strumień oprawy [lm]**

30200

**Skuteczność [lm/W]**

170

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

## Dane ogólne

**Informacje dodatkowe**

Odporność na uderzenia piłką. Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

**Uwagi**

Kąt świecenia: 100°

**Żywotność L80B10**

100 000 h

**Gwarancja**

3 lata

## Dane awaryjne

**Moduł awaryjny**

nie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszania.

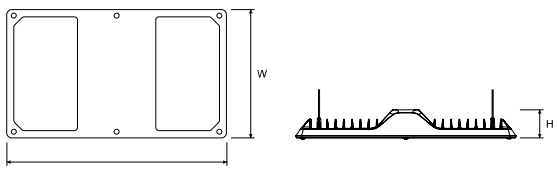
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Wymiary montażowe [mm] L | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |  |  |
|--------------------|--------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 675x398x90         | 590                      | 30               | 1                  | 11              |                                                                                      |  |

## Akcesoria



150020.00823

Regulowany uchwyt  
montażowy, 60x705x226

150020.00955

Regulowany uchwyt  
montażowy do montażu bez  
zadaszenia, 60x705x226

150020.00824

Natynkowy uchwyt  
montażowy, 89x205x187  
(x2)


150020.00956

Natynkowy uchwyt  
montażowy do montażu bez  
zadaszenia, 89x205x187  
(x2)

150021.00918

Ramka do montażu  
podtynkowego,  
513x790x109

150021.01011

Ramka do montażu  
podtynkowego z  
dodatkową, antykorozyjną  
powłoką ochronną,  
513x790x109

■ 150010.00974

Ramka zwieszana do  
połączenia dwóch opraw  
CRUISER 2 PLUS LED lub  
CRUISER 2 PLUS LB LED,  
544x582x42

■ 150020.00991

Uchwyt montażowy do  
zwieszania opraw  
CRUISER 2 PLUS LED/  
CRUISER 2 PLUS LB LED  
na linie, 398x675x310

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

