


220-240V
50/60 Hz

IP
54

IK
09

090321.5L01B.271
PETROL LED 5250lm IP54 biały 3h

Przemysłowa oprawa na źródła światła LED.

- Niezawodność
- Uniwersalny design



Dane mechaniczne

Montaż

natynkowy

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury

pracy [°C]

-20 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa

malowana proszkowo

Dane elektryczne

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

53

Rodzaj osprzętu

EM 3h

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość
opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 10A (B)

15

Maksymalna ilość
opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 16A (B)

24

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

szyba hartowana

Temperatura

barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy
[lm]

5250

Skuteczność [lm/W]

99

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Dostępne na

zamówienie

DALI

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

tak

Czas pracy awaryjnej

3h

Strumień w trybie

awaryjnym [lm]

750

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
550x300x114	447x197	40	1	7

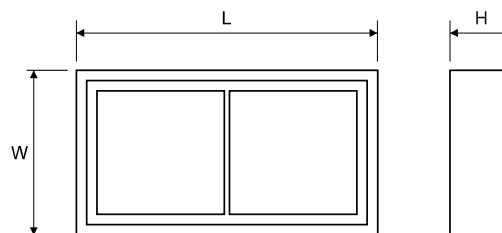

Krzywe światłości



Sposób świecenia

