

220-240V
50/60 HzIP
44IK
05

300091.00044B

RAYLUX LB LED 34W 4800lm 4000K biały EM
3h

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż
- Bezobsługowa eksploatacja



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie

Długość [mm]

1245

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +30

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa

malowana proszkowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 4x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

34

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

EM 3h

Zamiennik technologii
konwencjonalnej [W]

2x36W (82W)

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw
w obwodzie dla
bezpiecznika 10A (B)

35

Maksymalna ilość opraw
w obwodzie dla
bezpiecznika 16A (B)

56

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

akrylowy (PMMA)

Temperatura

barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy
[lm]

4800

Skuteczność [lm/W]

141

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność

L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

tak

Akumulator

7,2V 1,8Ah NI-cd

Czas pracy awaryjnej

3h

Strumień w trybie

awaryjnym [lm]

370

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

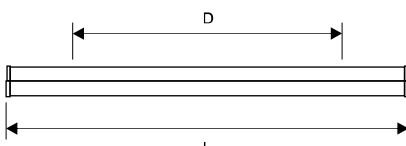

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
1245x95x72x800	105	1	3.2		

Krzywe światłości



Sposób świecenia

