

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
44IK
05

300091.00068

RAYLUX LB LED 64W 9200lm 4000K biały DALI

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż
- Bezobsługowa eksploatacja



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie

Długość [mm]

1525

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy
[°C]

0 ... +30

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

64

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI

Zamiennik technologii
konwencjonalnej [W]

2x58W (128W)

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

13

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

24

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

akrylowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

9200

Skuteczność [lm/W]

144

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
1525x95x72x800	105	1	3.1

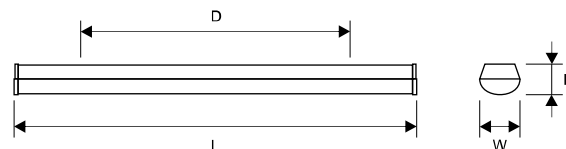

Krzywe światłości



Sposób świecenia

