


**090492.5L08.213****TRITON LED wersja PLUS ED 30500lm 4000K
IP65 120° szary**

Przemysłowa oprawa przeznaczona do oświetlania obiektów wielkopowierzchniowych. Jest dedykowana do wykorzystania w aplikacjach wymagających montażu na pojedynczym zwieszeniu.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



Pozostałe zdjęcia

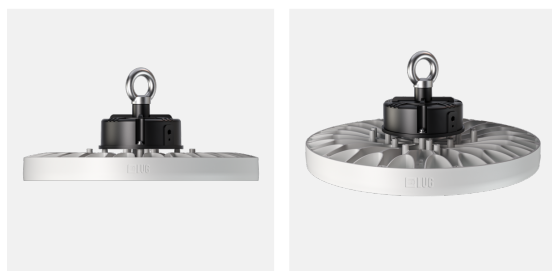

Dane mechaniczne

Montaż
zwieszany

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury pracy [°C]
-30 ... +40

RAL
7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo,
tworzywo sztuczne

Typ
370mm - wersja PLUS

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
185

Prąd wyjściowy [mA]
1600

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)
5

Dane optyczne

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
soczewka z poliwęglanu (PC)

Temperatura barwowa [K]
4000

Kąt świecenia
120°

CRI/Ra
≥80

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
30500

Skuteczność [lm/W]
165

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
oprawa wyposażona w przewód zasilający o długości 1,5 m

Uwagi
Wymagane użycie złącza 150020.01074; regulowane uchwyty montażowe niedostępne w wersji z czujnikiem ruchu

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Producent nie zapewnia elementów zawieszenia.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

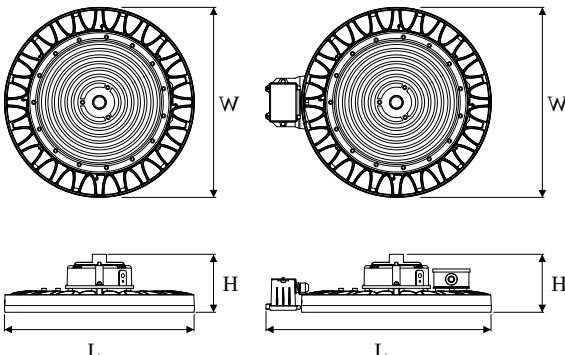Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
370x370x110	40	1	4.5		

Akcesoria



150020.01074 Zestaw złącz IP66/67



150020.01354 Klosz aluminiowy - wersja 370 mm



150022.01113 Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED wersja PLUS ED




150022.01115 Regulowany uchwyt montażowy TRITON LED wersja PLUS ED / ED DALI



150190.01033 Złącza 2 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia

