

220-240V
50/60 HzIP
65IK
10**300101.00013B****CALLA LB LED 13W 1150lm 3000K EM 3h biały**

Nowoczesna plafoniera IP 65, wyposażona w źródło światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design

**Dane mechaniczne****Montaż**bezpośrednio na suficie,
natynkowy**Kolor oprawy**

biały

Zakres temperatury**pracy [°C]**

-20 ... +40

Obudowa

podstawa poliwęglan

Czujnik ruchu MD

nie

Izolacja podwójna lub**wzmocniona**

nie

Montaż na podłożu**niepalnym**

nie

Montaż na podłożu**palnym**

nie

Nie okrywać materiałem**termoizolacyjnym**

nie

Oprawa o ograniczonych**temperaturach****powierzchni**

nie

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**przewód max 2x2,5 mm²**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

13

Prąd wyjściowy [mA]

300

Rodzaj osprzętu

EM 3h

**Zamiennik technologii
konwencjonalnej [W]**

1x18W

**Zasilanie bezpieczne
niskim napięciem SELV**

nie

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość
opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 10A (B)**

27

**Maksymalna ilość
opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 16A (B)**

45

Dane optyczne**Rozsył światła**obrotowo-
symetryczny**Sposób świecenia**

bezpośredni

Klosz

poliwęglan

Temperatura**barwowa [K]**

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy**[lm]**

1150

Skuteczność [lm/W]

88

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Uwagi**stosowanie na
zewnątrz tylko pod
zadaszeniem, nie
wystawiać na
bezpośrednie
działanie słońca i
deszczu**Żywotność L80B10**

50 000 h

Żywotność L90B10

30 000 h

Gwarancja

3 lata

Dane**awaryjne****Moduł awaryjny**

tak

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

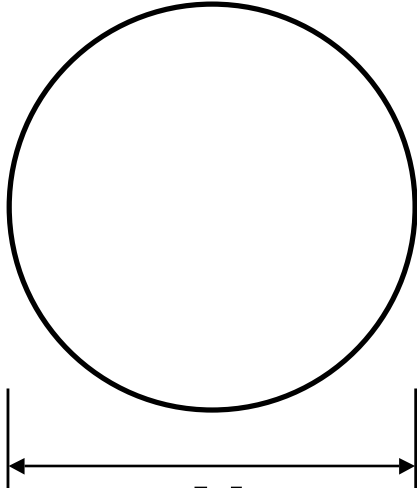

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
350x128	161x161	66	1	2.1		
					W	H

Krzywe światłości



Sposób świecenia

