

220-240V
50/60 HzIP
65IK
10**300101.00015B****CALLA LB LED 23W 1950lm 3000K EM 3h biały**

Nowoczesna plafoniera IP 65, wyposażona w źródło światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Uniwersalny design



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie,
natynkowy

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

-20 ... +35

Obudowa

podstawa poliwęglan

Czujnik ruchu MD

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 2x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

23

Prąd wyjściowy [mA]

500

Rodzaj osprzętu

EM 3h

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

2x18W

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość
opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 10A (B)**

12

**Maksymalna ilość
opraw w obwodzie dla
bezpiecznika 16A (B)**

16

Dane optyczne

Roszył światła
obrotowo-
symetryczny**Sposób świecenia**
bezpośredni**Klosz**
poliwęglan**Temperatura
barwowa [K]**
3000**CRI/Ra**
≥80**Strumień oprawy
[lm]**
1950**Skuteczność [lm/W]**
85**SVM**
≤0,4**PstLM**
≤1

Dane ogólne

Uwagi

stosowanie na
zewnątrz tylko pod
zadaszeniem, nie
wystawiać na
bezpośrednie
działanie słońca i
deszczu**Żywotność L80B10**
50 000 h**Żywotność L90B10**
30 000 h**Gwarancja**
3 lata

Dane awaryjne

Moduł awaryjny
tak

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

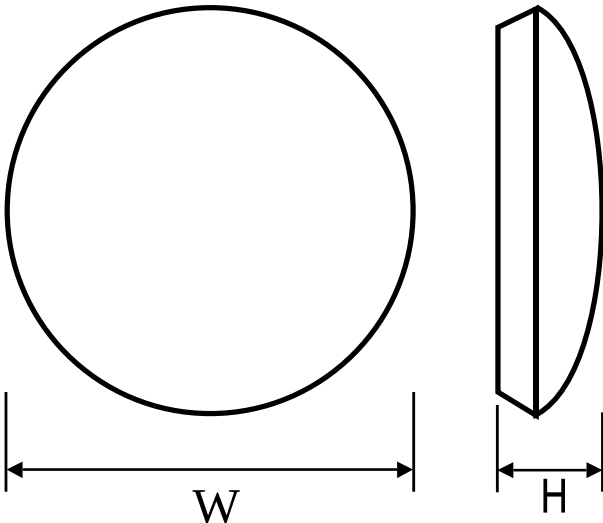Wymiary [mm] WxH	Wymiary montażowe [mm] WxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
350x128	161x161	66	1	2.1		

Krzywe światłości



Sposób świecenia

