PL

TRAFFIK LED

220-240V 50/60 Hz | LED | IP 66 | IK 08

130292.5L092.110
TRAFFIK LED ED 23W 3450lm 4000K IP66 O44P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny szary II

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

Dane mechaniczne

Montaż
na wysięgniku ø48-60mm

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury pracy [°C]
-40 ... +55

RAL
7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr
0.033 m²

Typ
Optyka O46, O41, O42, O43, O44L, O44P, O45, O47, O48

Klasa korozyjności
C4

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm² o długości 60 cm

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
23

Prąd wyjściowy [mA]
450

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
23

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
36

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B)
57

Dane optyczne

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
O44P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny

Klosz
szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
>70

ULOR / DLOR
0% / 100%

Strumień oprawy [lm]
3450

Skuteczność [lm/W]
150

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
48

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
oprawa w wersji standardowej posiada odporność korozyjną zgodną z klasą C4; oprawa jest wyposażona w przewód, który nie może być wystawiony na działanie promieniowania UV

Dostępne na zamówienie
DIM 1..10V, CLO, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, wersja o podwyższonej odporności korozyjnej zgodna z klasą C5, przedłużenie gwarancji do 10 lat

Uwagi
słup ani wysięgnik nie stanowią części oprawy; oprawa dostępna w I i II klasie ochronności

Żywotność LED [h]
(L90) 100 000

Gwarancja
5 lat

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

TRAFFIK LED

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
505x230x80	70	1	3.5

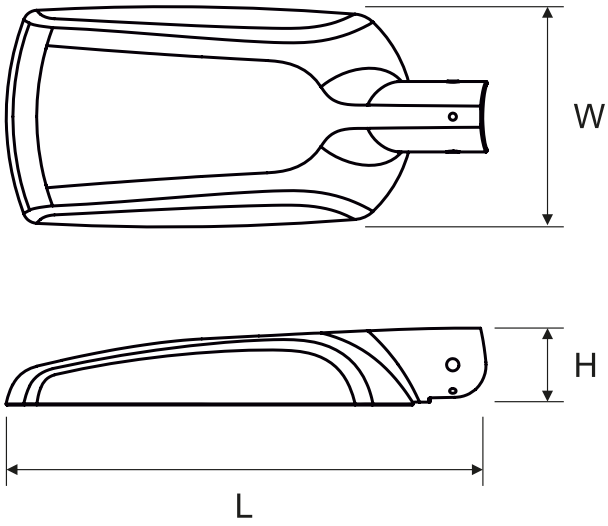

Akcesoria

□ 150172.01021 TRAFFIK LED Uchwyt regulowany ø60mm

150170.01022 Złącza 2 polowe IP68

150170.01023 Złącza 3 polowe IP68

150170.01024 Złącza 4 polowe IP68

150170.01025 Złącza 5 polowe IP68

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych