220-240V  
50/60 Hz

## 130292.3L121.111 TRAFFIK R LED DALI 68W 10150lm 4000K IP66 O44P - do przejść dla pieszych, ruch prawostronny szary I

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



### Dane mechaniczne

#### Montaż

na wysięgniku  $\varnothing 48-60\text{mm}$ ,  
na wysięgniku  $\varnothing 76\text{mm}$  -  
modyfikacja .829, na słupie  
 $\varnothing 48-60\text{mm}$ , na słupie  
 $\varnothing 76\text{mm}$  - modyfikacja .829

#### Kolor oprawy

szary

#### Zakres temperatury pracy

[°C]  
-40 ... +45

#### RAL

7035

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna**  
**ekspozowana na wiatr**  
0.033 m<sup>2</sup>

#### Typ

Optyka O46, O41, O42,  
O43, O44L, O44P, O45,  
O47, O48

#### Klasa korozyjności

C4

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w  
przewód  $5 \times 1,5 \text{ mm}^2$  o  
długości 50 cm

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

68

#### Prąd wyjściowy [mA]

700

#### Rodzaj osprzętu

DALI

#### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w**  
**obwodzie dla bezpiecznika**  
**10A (B)**

8

**Maksymalna ilość opraw w**  
**obwodzie dla bezpiecznika**  
**16A (B)**

12

**Maksymalna ilość opraw w**  
**obwodzie dla bezpiecznika**  
**25A (B)**

20

### Dane optyczne

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

O44P - do przejść dla  
pieszych, ruch prawostronny

#### Klosz

szkła hartowana

#### Temperatura barwowa [K]

4000

#### CRI/Ra

>70

#### ULOR / DLOR

0% / 100%

#### Strumień oprawy [lm]

10150

#### Skuteczność [lm/W]

149

#### Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG1

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

#### Ilość diod LED

48

### Dane ogólne

#### Wyposażenie dodatkowe

oprawa z uchwytem do  
montażu na słupie  $\varnothing 76\text{mm}$   
(rozszerzenie indeksu: .829)

#### Informacje dodatkowe

Regulacja pochylenia (co 5°):  
+10° do -90° (wysięgnik) / 0°  
do +100° (słup); oprawa jest  
wyposażona w przewód, który  
nie może być wystawiony na  
działanie promieniowania UV

#### Dostępne na zamówienie

DIM 1..10V, CLO, czujnik  
zmiernych, zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe 10kV,  
NTC, wersja o podwyższonej  
odporności korozyjnej zgodna z  
klasą C5, przedłużenie  
gwarancji do 10 lat

#### Uwagi

słup ani wysięgnik nie stanowią  
części oprawy; oprawa  
dostępna w I i II klasie  
ochronności

#### Żywotność LED [h]

(L90) 100 000

#### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
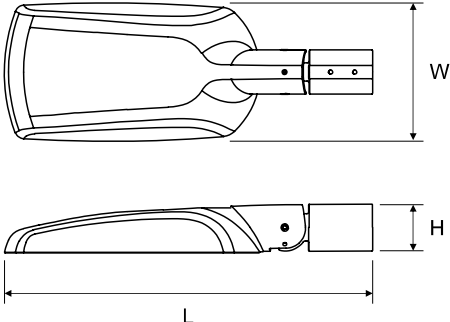
| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |                                                                                    |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 615x230x80            | 70                  | 1                     | 4.1                |  |

## Akcesoria



150170.01022 Złącza 2 polowe IP68



150170.01023 Złącza 3 polowe IP68




150170.01024 Złącza 4 polowe IP68



150170.01025 Złącza 5 polowe IP68

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

