

**130192.5L11.13****URBANO LED 200W 22250lm 4000K IP66 O3 -  
do dróg gminnych szary I**

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła LED. Spełnia wymagania projektu **Rozświetlamy Polskę\*\***.

- Laureat nagrody Dobry Wzór 2015
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Prosty jednoosobowy montaż
- Niezawodność



## Dane mechaniczne

**Montaż**

na słupie  $\varnothing 60-76\text{mm}$ , na słupie  $\varnothing 48-60\text{mm}$  (tylko dla opraw o stopniu regulacji  $0^\circ \dots +15^\circ$ ) - modyfikacja .834, na wysięgniku  $\varnothing 60-76\text{mm}$ , na wysięgniku  $\varnothing 48-60\text{mm}$  (tylko dla opraw o stopniu regulacji  $0^\circ \dots +15^\circ$ ) - modyfikacja .834

**Kolor oprawy**

szary

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

\* max +35

**RAL**

7035

**Obudowa**

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna  
eksponowana na wiatr**0.049 m<sup>2</sup>**Typ**

Regulacja  $0^\circ \dots +15^\circ$  (Optyka  
O1, O2, O3, O4, O5, O7, O8)

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**przewód max  $3 \times 2,5 \text{ mm}^2$ **Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

200

**Prąd wyjściowy [mA]**

1050

**Rodzaj osprzętu**

ED

**Zamiennik technologii****konwencjonalnej [W]**

250/400W

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

2

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

4

## Dane optyczne

**Rozsył światła**

asymetryczny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Typ optyki**

O3 - do dróg gminnych

**Klosz**

szyba hartowana

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**CRI/Ra**

&gt;70

**ULOR / DLOR**

0% / 100%

**Strumień oprawy [lm]**

22250

**Skuteczność [lm/W]**

111

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Ilość diod LED**

72

## Dane ogólne

**Wyposażenie dodatkowe**

dodatkowe zabezpieczenie  
antykorozyjne (rozszerzenie  
indeksu: .985), oprawa z  
uchwytem do montażu na  
słupie  $\varnothing 60/48\text{mm}$  (tylko dla  
opraw o stopniu regulacji  $0^\circ \dots$   
 $+15^\circ$ ) - rozszerzenie indeksu:  
.834

**Informacje dodatkowe**

Regulacja pochylenia co  $5^\circ$ ,  
złącze nożowe (dla I klasy  
ochronności), dostęp do  
komory zasilacza bez użycia  
narzędzi. Możliwość  
zastosowania w oprawie  
jednego lub większej ilości  
zasilaczy. CRI/Ra >70

**Dostępne na zamówienie**

DALI, DIM 1..10V, CLO, czujnik  
zmierzchu, zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe 10kV,  
NTC, złącze NEMA, złącze  
ZHAGA, Temperatura  
barwowa - 2200K; 2700K,  
przedłużenie gwarancji do 10  
lat

**Uwagi**

słup ani wysięgnik nie stanowią  
części oprawy

**Żywotność L90B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

\* Dolny zakres temperatury:  $-40^\circ\text{C}$  do  $-20^\circ\text{C}$ , w zależności od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

\*\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie).

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego  $\pm 10\%$ .

Tolerancja mocy  $\pm 5\%$ .

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej  $\pm 5\%$ .

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 730x295x135           | 24                  | 1                     | 12.4               |

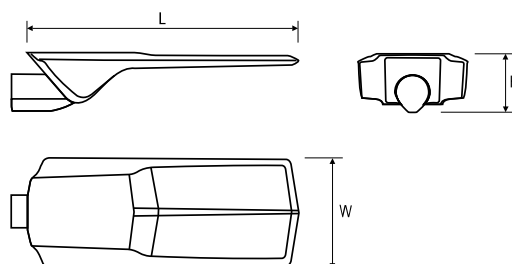

## Akcesoria




■ 150173.00906

□ 150170.00818

Uchwyt ścienny  $\varnothing 60\text{mm}$ 

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

