



URBANO LED

220-240V
50/60 Hz

CE



EAC

IP
66



130192.5L34.110

**URBANO LED 155W 22750lm 4000K IP66 O50 -
do dróg ekspresowych szary I**

Oprawa uliczna w nowoczesnej formie na źródła światła
LED. Spełnia wymagania projektu **Rozświetlamy Polskę****.

- Laureat nagrody Dobry Wzór 2015
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Prosty jednoosobowy montaż
- Niezawodność



PL URBANO LED

Dane mechaniczne

Montaż

na słupie $\varnothing 60-76\text{mm}$, na słupie $\varnothing 48-60\text{mm}$ (tylko dla opraw o stopniu regulacji $0^\circ \dots +15^\circ$) - modyfikacja .834, na wysięgniku $\varnothing 60-76\text{mm}$, na wysięgniku $\varnothing 48-60\text{mm}$ (tylko dla opraw o stopniu regulacji $0^\circ \dots +15^\circ$) - modyfikacja .834

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

* max +50

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr**
 0.049 m^2

Typ

Regulacja $0^\circ \dots +15^\circ$ (Optyka
O50, O51, O52, O53, O54,
O55)

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max $3 \times 2,5\text{ mm}^2$

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

155

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

10A (B)

4

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

16A (B)

7

Dane optyczne

Rosył światła

asymetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O50 - do dróg ekspresowych

Klosz

szyba hartowana

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>70

ULOR / DLOR

0% / 100%

Strumień oprawy [lm]

22750

Skuteczność [lm/W]

147

Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG1

SVM

$\leq 0,4$

PstLM

≤ 1

Ilość diod LED

72

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe

dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne (rozszerzenie
indeksu: .985), oprawa z
uchwytem do montażu na
słupie $\varnothing 60/48\text{mm}$ (tylko dla
opraw o stopniu regulacji $0^\circ \dots$
 $+15^\circ$) - rozszerzenie indeksu:
.834

Informacje dodatkowe

Regulacja pochylenia co 5° ,
złącze nożowe (dla I klasy
ochronności), dostęp do
komory zasilacza bez użycia
narzędzi. Możliwość
zastosowania w oprawie
jednego lub większej ilości
zasilaczy. CRI/Ra >70

Dostępne na zamówienie

DALI, DIM 1..10V, CLO, czujnik
zmierzchu, zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV,
NTC, złącze NEMA, złącze
ZHAGA, Temperatura
barwowa - 2200K; 2700K,
przedłużenie gwarancji do 10
lat

Uwagi

słup ani wysięgnik nie stanowią
części oprawy

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

* Dolny zakres temperatury: -40°C do -20°C , w zależności od rodzaju zastosowanego zasilacza (wymagana konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG).

** Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonej kategorii korozyjności. Zastosowanie oprawy do pracy w środowisku, dla którego wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne, wymaga zastosowania indeksu z rozszerzeniem .985 (na zamówienie).

W celu zastosowania oprawy w środowisku agresywnym, np. o zwiększonym stężeniu siarki, soli lub innych substancji agresywnych, wymagana jest konsultacja z Wydziałem Technicznego Przygotowania Produkcji LUG.

Tolerancja strumienia świetlnego $\pm 10\%$.

Tolerancja mocy $\pm 5\%$.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.


Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.



URBANO LED

Wymiary

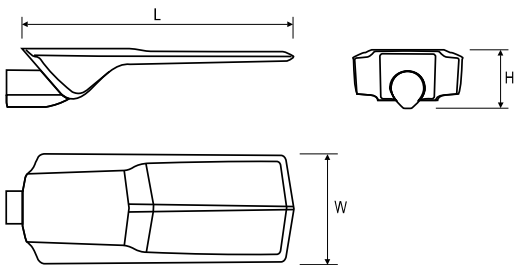Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]		
730x295x135	24	1	11		


Akcesoria



- 150173.00906
- 150170.00818

Uchwyt ścienny $\varnothing 60\text{mm}$

Krzywe światłości



Sposób świecenia

