



220-240V
50/60 Hz



IP
20/40

IK
04



300061.00031

**LUGCLASSIC ECO LB LED 625x625 p/t 23W
2800lm 3000K biały EASY CONNECT**

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż
- Bezobsługowa eksploatacja



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na
konstrukcji sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Czujnik ruchu MD

nie

Izolacja podwójna lub

wzmocniona

nie

Montaż na podłożu

niepalnym

nie

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Oprawa o ograniczonych

temperaturach

powierzchni

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

23

Prąd wyjściowy [mA]

220

Rodzaj osprzętu

EASY CONNECT

Zamiennik technologii

konwencjonalnej [W]

3x14W (57W)

Zasilanie bezpieczne

niskim napięciem SELV

nie

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw

w obwodzie dla

bezpiecznika 10A (B)

50

Maksymalna ilość opraw

w obwodzie dla

bezpiecznika 16A (B)

90

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-
symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura

barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy

[lm]

2800

Skuteczność [lm/W]

122

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność

L80B10

50 000 h

Gwarancja

3 lata

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

nie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

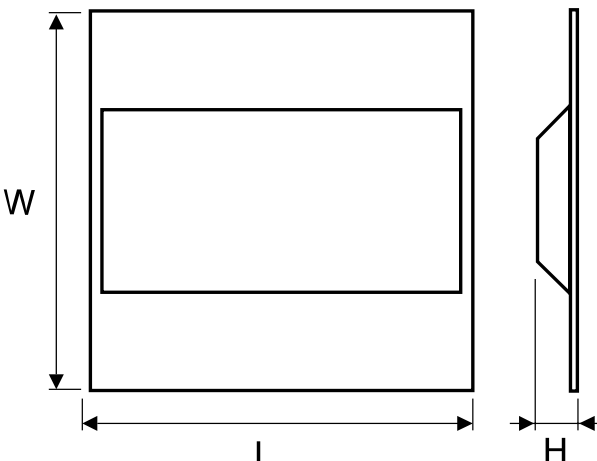
Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
622x622x60	625x625	50	1	3.8	

Akcesoria



300061.00080 Gniazdo WIELAND do zarobienia 3-polowe złącze żeńskie

Krzywe światłości



Sposób świecenia

