

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20IK
04

300061.00074

**LUGCLASSIC ECO LB LED n/t 36W 3950lm
4000K biały DALI**

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED.

- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż
- Bezobsługowa eksploatacja



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na suficie

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa

malowana proszkowo

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

36

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

4x14/18W (76W/96W)

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla

bezpiecznika 10A (B)

13

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla

bezpiecznika 16A (B)

24

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-
symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura

barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy

[lm]

3950

Skuteczność [lm/W]

110

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność

L80B10

50 000 h

Gwarancja

3 lata

Dane awaryjne

Moduł awaryjny

nie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
626x626x70	375x435	50	1	6

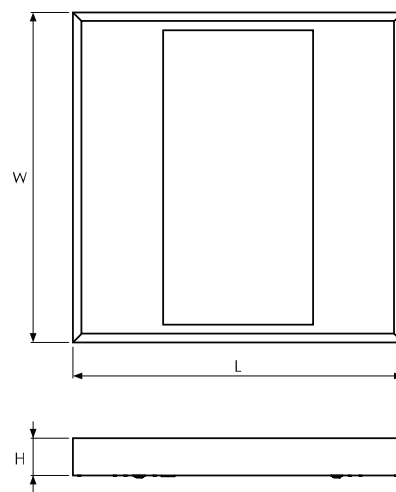


Akcesoria



150180.00700 Przyssawka instalacyjna

Krzywe światłości



Sposób świecenia

