

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20/40IK
03**300061.00256****LUGCLASSIC LB LED p/t 600x600 36W 4150lm
3000K biały**

Nowoczesna podtynkowa oprawa na źródła światła LED
świecąca całą powierzchnią klosza.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy [°C]

0 ... +40

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa
malowana proszkowo

Typ

600x600

Czujnik ruchu MD

nie

Izolacja podwójna lub wzmacniona

nie

Montaż na podłożu niepalnym

nie

Montaż na podłożu palnym

nie

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym
tak

Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

36

Prąd wyjściowy [mA]

1050

Rodzaj osprzętu

ED

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

4x14W T5 (76W)

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

40

Dane optyczne

Rozsył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

UGR

<19

Strumień oprawy [lm]

4150

Skuteczność [lm/W]

115

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność

L80B10

100 000 h

Żywotność

L90B10

30 000 h

Gwarancja

3 lata

Dane

awaryjne**Moduł awaryjny**

nie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

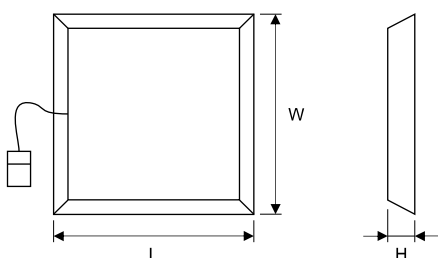
Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]	
595x595x80	600x600	40	1	4.4	

Akcesoria



150210.00605


Ramka g/k do montażu
opraw p/t 595x595 (otwór
montażowy 615x615)



150231.00964

Ramka do montażu
natynkowego opraw
LUGCLASSIC LB LED p/t
595x595 (wymiar ramki:
635x635)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

