

220-240V  
50/60 HzIP  
20/40IK  
03

300061.00257

**LUGCLASSIC LB LED p/t 600x600 36W 4400lm  
4000K biały**

Nowoczesna podtynkowa oprawa na źródła światła LED  
świecąca całą powierzchnią klosza.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



## Dane mechaniczne

### Montaż

bezpośrednio na konstrukcji  
sufitu

### Kolor oprawy

biały

### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +40

### RAL

9003

### Obudowa

blacha stalowa malowana  
proszkowo

### Typ

600x600

### Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 2x1,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

36

### Prąd wyjściowy [mA]

1050

### Rodzaj osprzętu

ED

### Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

4x14W T5 (76W)

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

40

## Dane optyczne

### Roszył światła

obrotowo-symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Klosz

pleksi opalowa (PLX)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### CRI/Ra

≥80

### UGR

<19

### Strumień oprawy [lm]

4400

### Skuteczność [lm/W]

122

### Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Żywotność L80B10

100 000 h

### Żywotność L90B10

30 000 h

### Gwarancja

3 lata

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

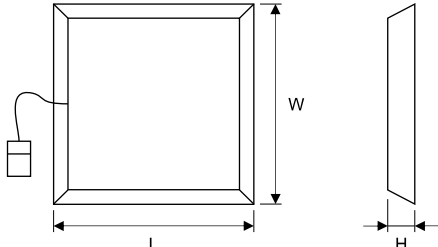
| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxW | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 595x595x80            | 600x600                          | 40                  | 1                     | 4.4                   |  |

## Akcesoria



150210.00605


Ramka g/k do montażu  
opraw p/t 595x595 (otwór  
montażowy 615x615)



150231.00964

Ramka do montażu  
natynkowego opraw  
LUGCLASSIC LB LED p/t  
595x595 (wymiar ramki:  
635x635)

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

