


220-240V
50/60 Hz


IP
44

IK
07

060141.5L08.325
LUGCLASSIC LED p/t 82W 9200lm 4000K pleksi opalowa (PLX) biały

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design

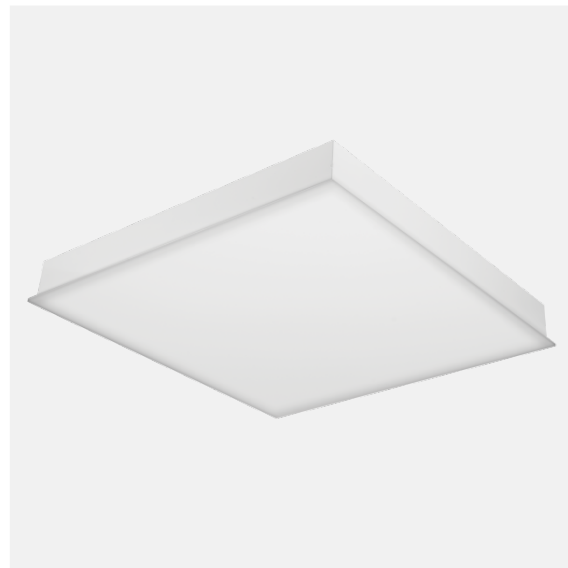

Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]
0 ... +25

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana proszkowo

Typ

625x625

Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

82

Prąd wyjściowy [mA]

750

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)

7

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

12

Dane optyczne

Roszył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

9200

Skuteczność [lm/W]

112

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

Możliwość zastosowania w oprawie jednego lub większej ilości zasilaczy.

Dostępne na zamówienie

DALI, moduł awaryjny LED, oprawy do zastosowania w sufitach KNAUF, AMF, ROCKFON (na zamówienie)

Żywotność L70B50

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxHxD	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
622x622x75x112	625x625	32	1	4.7

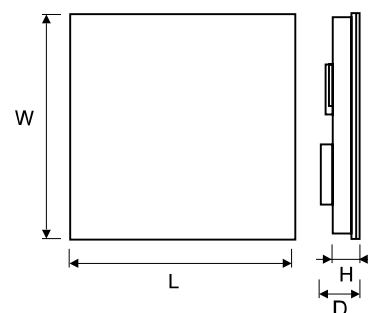


Akcesoria



150210.00605 Ramka g/k do montażu opraw p/t 595x595 (otwór montażowy 615x615)

Krzywe światłości



Sposób świecenia

