

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
40IK  
07**060281.5L02.211**
**LUGCLASSIC SQUARE LED n/t 21W 2300lm**  
**4000K pleksi opalowa (PLX) biały**

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design



## Dane mechaniczne

### Montaż

bezpośrednio na suficie

### Kolor oprawy

biały

### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +30

### RAL

9003

### Obudowa

blacha stalowa malowana  
proszkowo

### Klasyfikacja ogniowa klosza

TP(b)

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

21

### Prąd wyjściowy [mA]

700

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

16

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

26

## Dane optyczne

### Roszył światła

obrotowo-symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Klosz

pleksi opalowa (PLX)

### Temperatura barwowa [K]

4000

### CRI/Ra

≥80

### Strumień oprawy [lm]

2300

### Skuteczność [lm/W]

110

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Dostępne na zamówienie

DALI

### Żywotność L80B10

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 350x350x115           | 60                  | 1                     | 4                  |

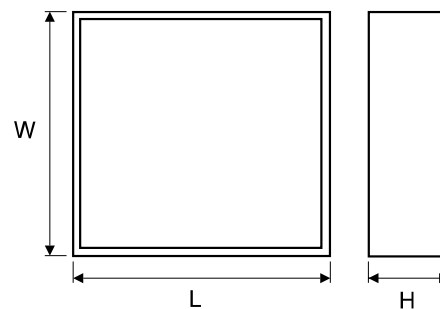

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

