

220-240V  
50/60 Hz

LED



TR 054

IP  
44IK  
06

060281.5L05.512

**LUGCLASSIC SQUARE LED g/k 35W 3600lm**  
**3000K pleksi mikropryzmatyczna LOW-UGR**  
**(MPRM) biały**

Nowoczesna oprawa przeznaczona do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design



## Dane mechaniczne

### Montaż

w suficie, przy pomocy  
uchwytów (w komplecie)

### Kolor oprawy

biały

### Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +30

### RAL

9003

### Obudowa

blacha stalowa malowana  
proszkowo

### Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym  
tak

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm<sup>2</sup>

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

35

### Prąd wyjściowy [mA]

1250

### Rodzaj osprzętu

ED

### Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)**

16

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)**

26

## Dane optyczne

### Roszył światła

obrotowo-symetryczny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Klosz

pleksi mikropryzmatyczna  
LOW-UGR (MPRM)

### Temperatura barwowa [K]

3000

### CRI/Ra

≥80

### Strumień oprawy [lm]

3600

### Skuteczność [lm/W]

103

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Wypożyczenie dodatkowe

ramka aluminiowa, uchwyty do  
g/k

### Dostępne na zamówienie

DALI

### Żywotność L80B10

50 000 h

### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxWxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] LxW | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 350x350x115           | 330x330                          | 60                  | 1                     | 3.5                   |

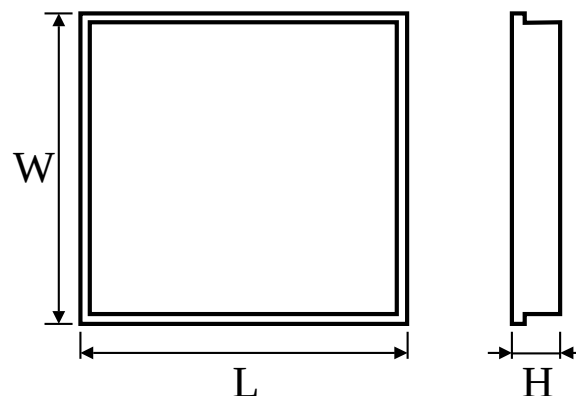

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

