

220-240V
50/60 Hz

LED



TR 054

IP
44IK
06

060281.5L06.512

**LUGCLASSIC SQUARE LED g/k 35W 3700lm
4000K pleksi mikropryzmatyczna LOW-UGR
(MPRM) biały**

Nowoczesna oprawa przeznaczona do sufitów gipsowo-kartonowych na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design



Dane mechaniczne

Montaż

w suficie, przy pomocy
uchwytów (w komplecie)

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +30

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

35

Prąd wyjściowy [mA]

1250

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

16

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

26

Dane optyczne

Roszył światła

obrotowo-symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi mikropryzmatyczna
LOW-UGR (MPRM)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

3700

Skuteczność [lm/W]

106

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Wypożyczenie dodatkowe

ramka aluminiowa, uchwyty do
g/k

Dostępne na zamówienie

DALI

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
350x350x115	330x330	60	1	3.5

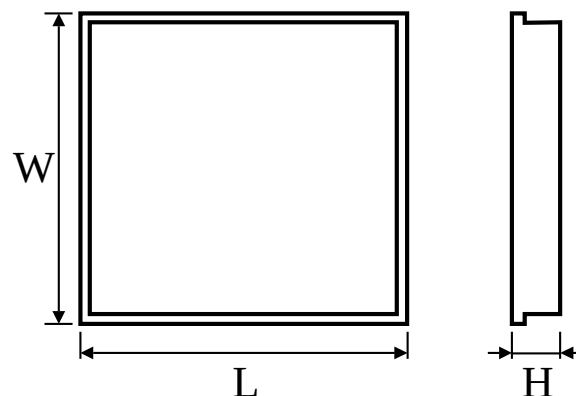

Krzywe światłości



Sposób świecenia

