

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20IK
04

300061.00137

**OFFICE LB LED n/t ED 29W 3250lm 4000K biały
aluminiowy matowy biały**

Nowoczesna oprawa natynkowa na źródła światła LED.

- **Optyka minimalizująca olśnienie**
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż
- Bezobsługowa eksploatacja


**Dane
mechaniczne**
Montaż

bezpośrednio na suficie

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa

malowana proszkowo

Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne
przewód max 3x2,5 mm²
Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

29

Rodzaj osprzętu

ED

Zamiennik technologii

konwencjonalnej [W]

3x14W (57W)

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw

w obwodzie dla

bezpiecznika 10A (B)

35

Maksymalna ilość opraw

w obwodzie dla

bezpiecznika 16A (B)

56

Dane optyczne
Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Raster

aluminiowy matowy

biały

Temperatura

barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

UGR

<17

Strumień oprawy

[lm]

3250

Skuteczność [lm/W]

112

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne
Dostępne na

zamówienie

DALI

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

3 lata

Dane awaryjne
Moduł awaryjny

nie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
600x325x65	500x200	60	1	2

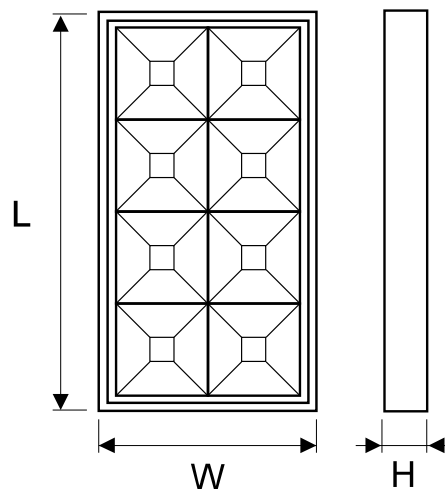

Krzywe światłości



Sposób świecenia

