


220-240V
50/60 Hz


CE


IP
20

IK
03

060331.3L01.332
**OFFICE MINI LED p/t 1200x300 DALI 21W
2750lm 3000K biały LOW-UGR**

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Optyka minimalizująca ośnienie

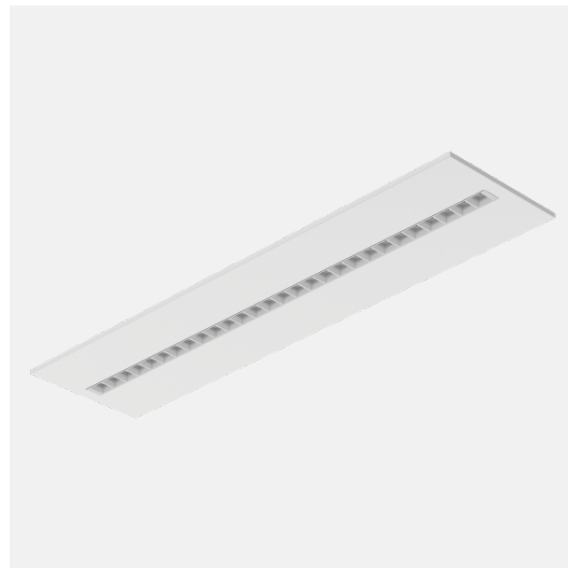

Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]
0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana proszkowo

Typ

1200x300

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

21

Prąd wyjściowy [mA]

520

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Raster

LOW-UGR

Odbłyśnik

biały

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

80°

CRI/Ra

>80

Strumień oprawy [lm]

2750

Skuteczność [lm/W]

131

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Uwagi

UGR < 19

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1195x295x30	1200x300	40	3.7

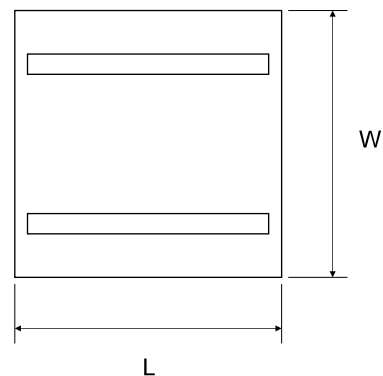

Krzywe światłości



Sposób świecenia

