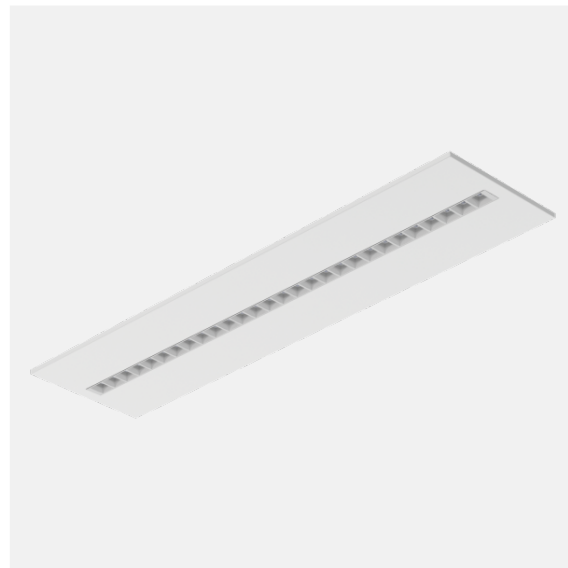


220-240V
50/60 HzIP
20IK
03**060331.5L03.331****OFFICE MINI LED p/t 1200x300 ED 30W
3700lm 3000K biały LOW-UGR**

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Optyka minimalizująca oślnienie

**Dane mechaniczne****Montaż**

bezpośrednio na konstrukcji
sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Typ

1200x300

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

tak

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**

przewód max 3x1,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

30

Prąd wyjściowy [mA]

715

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Dane optyczne**Rozsył światła**

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Raster

LOW-UGR

Odbłyśnik

biały

Temperatura barwowa [K]

3000

Kąt świecenia

50°

CRI/Ra

>80

Strumień oprawy [lm]

3700

Skuteczność [lm/W]

123

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Uwagi**

UGR < 19

Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl



Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
1195x295x30	1200x300	40	3.7

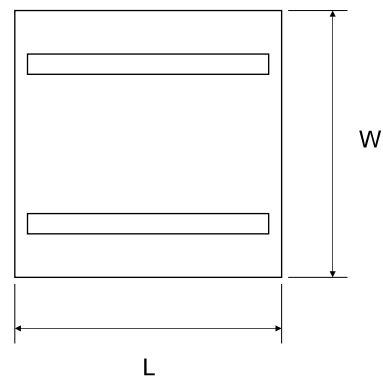

Krzywe światłości



Sposób świecenia

