

220-240V
50/60 Hz

LED



TR 054

IP
20IK
04

300061.00225

OFFICE PLUS LB LED 625x625 p/t ED 56W
6300lm 3000K biały aluminiowy matowy biały

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych 625x625 na źródła światła LED.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Uniwersalny design
- Optyka minimalizująca ośnienie



Dane mechaniczne

Montaż

bezpośrednio na
konstrukcji sufitu

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury

pracy [°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

blacha stalowa malowana
proszkowo

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym
tak

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 4x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

56

Prąd wyjściowy [mA]

250

Rodzaj osprzętu

ED

Zamiennik technologii konwencjonalnej [W]

4x24W

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla

bezpiecznika 10A (B)

33

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla

bezpiecznika 16A (B)

53

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Raster

aluminiowy matowy
biały

Temperatura

barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

UGR

<17

Strumień oprawy

[lm]

6300

Skuteczność [lm/W]

113

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Żywotność

L80B10

50 000 h

Gwarancja

3 lata

Dane awaryjne

Moduł awaryjny
nie

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Wymiary montażowe [mm] LxW	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
620x620x65	625x625	44	1	3.2

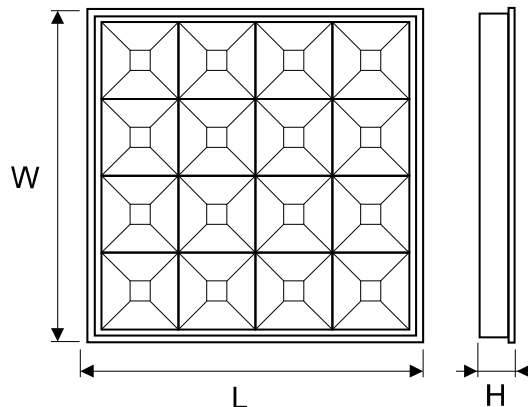


Akcesoria



150010.00200 Uchwyt g/k

Krzywe światłości



Sposób świecenia

