

220-240V  
50/60 Hz

## 120212.5L101.31 POWERLUG MINI LED 7500lm 4000K IP65 AS wąski szary ED

Nowoczesny naświetlacz na źródła światła LED.

- Pasywny system chłodzenia
- Nowoczesny design
- Prosty jednoosobowy montaż
- Niezawodność



### Dane mechaniczne

#### Montaż

na regulowanym uchwycie,  
do podłoża

#### Kolor oprawy

szary

#### Zakres temperatury pracy

[°C]  
-40 ... +40

#### RAL

7035

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

#### Typ

Oprawa standardowa

#### Oprawa o ograniczonych temperaturach powierzchni

tak

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

przewód max 3x1 mm<sup>2</sup> o  
długości 40 cm

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

67

#### Prąd wyjściowy [mA]

900

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
10A (B)

7

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)

10

### Dane optyczne

#### Roszył światła

asymetryczny-wąski

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

soczewka

#### Klosz

szyba hartowana

#### Temperatura barwowa [K]

4000

#### Kąt świecenia

AS wąski

#### CRI/Ra

>70

#### Strumień oprawy [lm]

7500

#### Skuteczność [lm/W]

112

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

### Dane ogólne

#### Wypożyczenie dodatkowe

dodatkowe zabezpieczenie  
antykorozyjne (rozszerzenie  
indeksu: .985)

#### Dostępne na zamówienie

DALI, DIM 1..10V

#### Uwagi

Wymagane użycie złącza IP68

#### Żywotność L80B10

100 000 h

#### Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 272x238x77            | 153                 | 1                     | 3.85               |

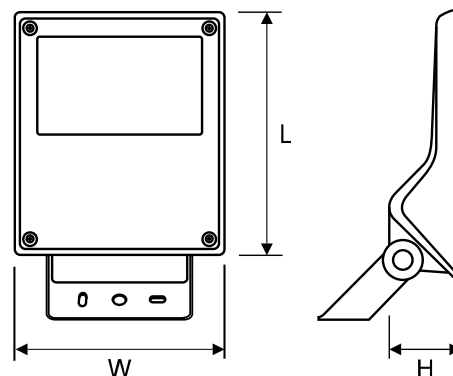


## Akcesoria



150160.00924 Złącze hermetyczne IP68

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

