



220-240V  
50/60 Hz



IP  
66

IK  
10



**130332.5L082.183**

## AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja C ED 35W 4900lm 4000K IP66 O35 - do ścieżek rowerowych szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



### Dane mechaniczne

#### Montaż

przewieszkowy, na linie o średnicy  $\varnothing 6-15\text{mm}$

#### Kolor oprawy

szary

#### Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +50

#### RAL

7035

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane  
wysokociśnieniowo

#### Powierzchnia boczna

eksponowana na wiatr  
0,095 m<sup>2</sup>

#### Typ

AVENIDA HERITAGE LENS  
LED C - optyki O32, O33,  
O34, O35, Żywotność LED  
[h]: (L90B10) 100 000

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w  
przewód 2x1,5 mm<sup>2</sup> o  
długości 80 cm - wersja C

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

35

#### Prąd wyjściowy [mA]

700

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)

21

### Dane optyczne

#### Roszył światła

symetryczny-eliptyczny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

O35 - do ścieżek  
rowerowych

#### Klosz

poliwęglan

#### Temperatura barwowa [K]

4000

#### CRI/Ra

>70

#### ULOR / DLOR

2,6/97,4

#### Strumień oprawy [lm]

4900

#### Skuteczność [lm/W]

140

#### Grupa ryzyka

fotobiologicznego

RG0

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

#### Ilość diod LED

16

### Dane ogólne

#### Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego  
RG0

#### Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie  
przeciwprzepięciowe 10kV,  
NTC, złącze NEMA, złącze  
ZHAGA, przedłużenie  
gwarancji do 10 lat, CLO

#### Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

#### Gwarancja

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylnienia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxH | Ilość na palecie | Ilość w opakowaniu | Masa netto [kg] |
|---------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| 561x536             | 12               | 1                  | 6.7             |

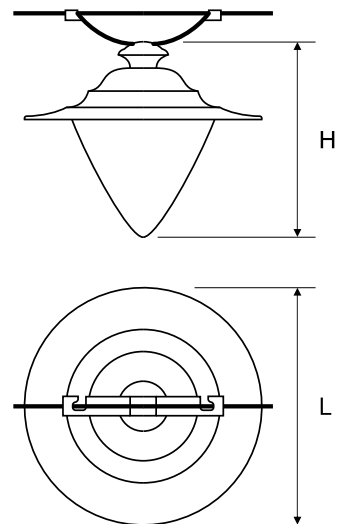

## Akcesoria



■ 150245.01095  
■ 150242.01094

Przesłona do opraw  
AVENIDA HERITAGE  
LED




150170.01022

AVENIDA HERITAGE LED  
C/AVENIDA HERITAGE  
LENS LED C - Złącza 2  
polowe IP68



150170.01024 AVENIDA HERITAGE LED C/AVENIDA HERITAGE LENS LED C - Złącza 4 polowe IP68

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

