



220-240V  
50/60 Hz



IP  
66

IK  
10



130332.5L072.021

## AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja P ED 35W 4250lm 3000K IP66 O19 - do terenów rekreacyjnych szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



### Dane mechaniczne

#### Montaż

na słupie  $\varnothing 60-76$  mm, przy pomocy uchwyty (w komplecie)

#### Kolor oprawy

szary

#### Zakres temperatury pracy

[°C]  
-40 ... +50

#### RAL

7035

#### Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna  
eksponowana na wiatr  
0,111 m<sup>2</sup>

#### Typ

AVENIDA HERITAGE LENS  
LED P - optyki O18, O19,  
O20, O21, Żywotność LED  
[h]: (L90B10) 100 000

### Dane elektryczne

#### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 6 m (II klasa) - wersja P

#### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

#### Zawiera źródło światła

tak

#### Moc oprawy [W]

35

#### Prąd wyjściowy [mA]

600

#### Rodzaj osprzętu

ED

#### Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika  
16A (B)

21

### Dane optyczne

#### Roszył światła

symetryczny-eliptyczny

#### Sposób świecenia

bezpośredni

#### Typ optyki

O19 - do terenów rekreacyjnych

#### Klosz

poliwęglan

#### Temperatura barwowa [K]

3000

#### CRI/Ra

>70

#### ULOR / DLOR

2,1/97,9

#### Strumień oprawy [lm]

4250

#### Skuteczność [lm/W]

121

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

#### SVM

≤0,4

#### PstLM

≤1

#### Ilość diod LED

16

### Dane ogólne

#### Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0; oprawa jest wyposażona w przewód, który nie może być wystawiony na działanie promieniowania UV

#### Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat, CLO

#### Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

#### Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

#### Gwarancja

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zaszlenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a = 25^\circ\text{C}$ .

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 561x570             | 12                  | 1                     | 6.15               |

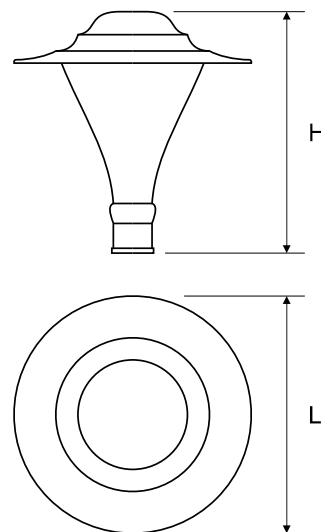

## Akcesoria



■ 150175.00982  
■ 150172.00966


Maskownica  $\varnothing 60\text{ mm}$



■ 150245.01095  
■ 150242.01094

Przesłona do opraw  
AVENIDA HERITAGE  
LED

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

