



AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja P

220-240V
50/60 Hz



IP
66

IK
10



130332.5L082.011

AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja P ED 35W 4750lm 4000K IP66 O18 - do stref pieszych szary II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

na słupie $\varnothing 60-76$ mm, przy pomocy uchwyty (w komplecie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy [°C]

-40 ... +50

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr
0,111 m²

Typ

AVENIDA HERITAGE LENS LED P - optyki O18, O19, O20, O21, Żywotność LED [h]: (L90B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm² o długości 6 m (II klasa) - wersja P

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

35

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)

21

Dane optyczne

Rozsył światła

symetryczny-eliptyczny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O18 - do stref pieszych

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>70

ULOR / DLOR

3/97

Strumień oprawy [lm]

4750

Skuteczność [lm/W]

136

Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Ilość diod LED

16

Dane ogólne

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0; oprawa jest wyposażona w przewód, który nie może być wystawiony na działanie promieniowania UV

Dostępne na zamówienie

zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat, CLO

Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

Żywotność LED [h]

(L90B10) 100 000

Gwarancja

5 lat

PL

AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja P

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a = 25^\circ\text{C}$.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
561x570	12	1	6.15

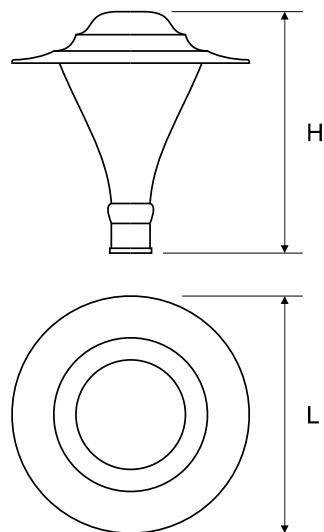

Akcesoria



■ 150175.00982
□ 150172.00966

Maskownica $\varnothing 60$ mm



■ 150245.01095
□ 150242.01094

Prześłona do opraw
AVENIDA HERITAGE
LED

Krzywe światłości

Sposób świecenia

