

PL

AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja S

220-240V
50/60 HzIP
66IK
10

130335.5L052.162

AVENIDA HERITAGE LENS LED wersja S ED

25W 3600lm 4000K IP66 O33 - do terenów rekreacyjnych grafit II

Stylizowana oprawa parkowa, oparta o architekturę opraw AVENIDA LED i nawiązująca charakterem do klasycznych opraw dekoracyjnych. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę*.

- Nowoczesny design
- Niezawodność



Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany na rurze montażowej o średnicy $\varnothing 42$

Kolor oprawy
grafit

Zakres temperatury pracy
[°C]
-40 ... +55

Obudowa
aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr
0,088 m²

Typ
AVENIDA HERITAGE LENS
LED S - optyki O32, O33,
O34, O35, Żywotność LED
[h]: (L90B10) 100 000

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
oprawa wyposażona w
przewód 2x1,5 mm² o
długości 7 m - wersja S

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
25

Prąd wyjściowy [mA]
500

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)
21

Dane optyczne

Roszył światła
symetryczny-eliptyczny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
O33 - do terenów
rekreacyjnych

Klosz
poliwęglan

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
>70

ULOR / DLOR
2,8/97,2

Strumień oprawy [lm]
3600

Skuteczność [lm/W]
144

Grupa ryzyka
fotobiologicznego
RG0

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Ilość diod LED
16

Dane ogólne

Informacje dodatkowe
grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0; oprawa jest wyposażona
w przewód, który nie może być
wystawiony na działanie
promieniowania UV

Dostępne na zamówienie
zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV,
NTC, złącze NEMA, złącze
ZHAGA, przedłużenie
gwarancji do 10 lat, CLO

Uwagi
słup nie stanowi części oprawy

Żywotność LED [h]
(L90B10) 100 000

Gwarancja
5 lat

PL

AVENIDA HERITAGE LENS LED

wersja S

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasylnia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
561x426	12	1	4.9

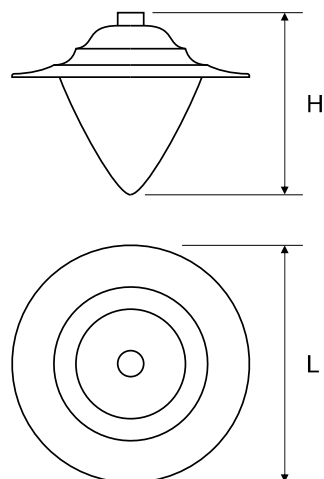

Akcesoria



■ 150245.01095
■ 150242.01094

Przesłona do opraw
AVENIDA HERITAGE
LED



150170.01135

Wzornik do łącznika
gwintowanego $\varnothing 42\text{mm}$

Krzywe światłości

Sposób świecenia

