PL

AVENIDA LENS LED

220-240V 50/60 Hz | LED | IP 66 | IK 10

130272.5L022.031
AVENIDA LENS LED ED 18W 2650lm 4000K IP66 O20 - do parków i parkingów szary II

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED. **Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę***.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

Dane mechaniczne

Montaż
na słupie ø48-76mm (świeci w dół), przy pomocy uchwytu (w komplecie)

Kolor oprawy
szary

Zakres temperatury pracy [°C]
-40 ... +55

RAL
7035

Obudowa
aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

Powierzchnia boczna eksponowana na wiatr
0,088 m²

Typ
Oprawa standardowa - Optyka O18, O19, O20, O21

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
oprawa wyposażona w przewód 2x1,5 mm² o długości 6 m (II klasa)

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
18

Prąd wyjściowy [mA]
200-700

Rodzaj osprzętu
ED

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
15

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
21

Dane optyczne

Rozsył światła
symetryczny-eliptyczny, dookólny

Sposób świecenia
bezpośredni

Typ optyki
O20 - do parków i parkingów

Klosz
poliwęglan

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
>70

Strumień oprawy [lm]
2650

Skuteczność [lm/W]
147

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Wyposażenie dodatkowe
beznarzędziowy dostęp do komory zasilacza przy pomocy klipsów (rozszerzenie indeksu: .865)

Informacje dodatkowe
grupa ryzyka fotobiologicznego RG0; oprawa jest wyposażona w przewód, który nie może być wystawiony na działanie promieniowania UV

Dostępne na zamówienie
CLO, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat

Uwagi
słup nie stanowi części oprawy

Żywotność L90B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.
Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasolenia. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

AVENIDA LENS LED

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.
Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.
Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
360x482	76	18	1	4.4

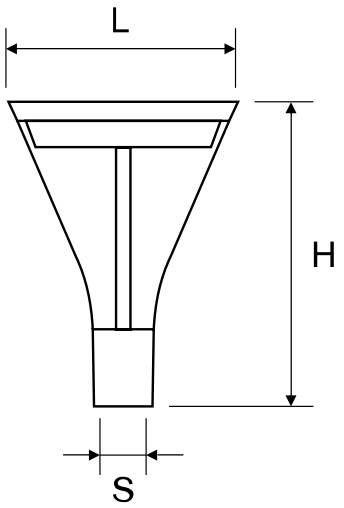

Akcesoria

- 150175.00983
- 150172.00968

Maskownica ø48 mm

- 150175.00982
- 150172.00966

Maskownica ø60 mm

Krzywe światłości



Sposób świecenia



Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych