

PL

# AVENIDA LENS LED

CE

EAC

IP  
66IK  
10

130275.3L102.061

AVENIDA LENS LED DALI 34W 4600lm 3000K

IP66 O23 - do terenów rekreacyjnych grafit II

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność



## Dane mechaniczne

### Montaż

na słupie  $\varnothing 48-76$  mm (świeci w dół), przy pomocy uchwyty (w komplecie)

### Kolor oprawy

grafit

### Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +50

### Obudowa

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

### Powierzchnia boczna ekspozycja na wiatr

0,088 m<sup>2</sup>

### Typ

Oprawa standardowa - Optyka O22, O23, O24, O25

## Dane elektryczne

### Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 6 m (II klasa)

### Zasilanie

220-240V 50/60Hz

### Zawiera źródło światła

tak

### Moc oprawy [W]

34

### Prąd wyjściowy [mA]

200-700

### Rodzaj osprzętu

DALI

### Źródło światła

LED

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)

13

### Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)

21

## Dane optyczne

### Roszył światła

symetryczny-eliptyczny, dookólny

### Sposób świecenia

bezpośredni

### Typ optyki

O23 - do terenów rekreacyjnych

### Klosz

poliwęglan

### Temperatura barwowa [K]

3000

### CRI/Ra

>70

### Strumień oprawy [lm]

4600

### Skuteczność [lm/W]

135

### Grupa ryzyka fotobiologicznego

RG0

### SVM

≤0,4

### PstLM

≤1

## Dane ogólne

### Wyposażenie dodatkowe

beznarzędziowy dostęp do komory zasilacza przy pomocy klipsów (rozszerzenie indeksu: .865)

### Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0; oprawa jest wyposażona w przewód, który nie może być wystawiony na działanie promieniowania UV

### Dostępne na zamówienie

CLO, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat

### Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

### Żywotność L90B10

100 000 h

### Gwarancja

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w

PL

AVENIDA LENS LED

takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary
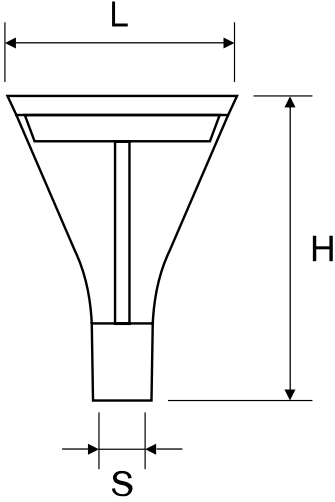
| Wymiary<br>[mm] LxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] ØS | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 360x482             | 76                              | 18                  | 1                     | 4.4                   |  |

Akcesoria

■ 150175.00983

□ 150172.00968


Maskownica ø48 mm

■ 150175.00982

□ 150172.00966

Maskownica ø60 mm

Krzywe światłości



Sposób świecenia

