

220-240V  
50/60 HzIP  
66IK  
10**130275.3L112.061****AVENIDA LENS LED DALI 34W 5000lm 4000K  
IP66 O23 - do terenów rekreacyjnych grafit II**

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED. Spełnia wymagania projektu Rozświetlamy Polskę\*.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

**Dane mechaniczne****Montaż**

na słupie  $\varnothing 48-76$  mm (świeci w dół), przy pomocy uchwytu (w komplecie)

**Kolor oprawy**

grafit

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

-40 ... +50

**Obudowa**

aluminium wtryskiwane wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna  
eksponowana na wiatr**

0,088 m<sup>2</sup>

**Typ**

Oprawa standardowa -  
Optyka O22, O23, O24, O25

**Dane elektryczne****Przyłącze elektryczne**

oprawa wyposażona w przewód 4x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 6 m (II klasa)

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

34

**Prąd wyjściowy [mA]**

200-700

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika**

10A (B)

13

**Maksymalna ilość opraw w  
obwodzie dla bezpiecznika**

16A (B)

21

**Dane optyczne****Roszył światła**

symetryczny-eliptyczny,  
dookólny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Typ optyki**

O23 - do terenów  
rekreacyjnych

**Klosz**

poliwęglan

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**CRI/Ra**

>70

**Strumień oprawy [lm]**

5000

**Skuteczność [lm/W]**

147

**Grupa ryzyka**

fotobiologicznego

RG0

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne****Wyposażenie dodatkowe**

beznarzędziowy dostęp do komory zasilacza przy pomocy klipsów (rozszerzenie indeksu: .865)

**Informacje dodatkowe**

grupa ryzyka fotobiologicznego RG0; oprawa jest wyposażona w przewód, który nie może być wystawiony na działanie promieniowania UV

**Dostępne na zamówienie**

CLO, czujnik zmierzchu, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 10kV, NTC, złącze NEMA, złącze ZHAGA, przedłużenie gwarancji do 10 lat

**Uwagi**

słup nie stanowi części oprawy

**Żywotność L90B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

\* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w

takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla  $T_a=25^{\circ}\text{C}$ .

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej  $\pm 5\%$ .

## Wymiary

| Wymiary<br>[mm] LxH | Wymiary<br>montażowe<br>[mm] ØS | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa<br>netto<br>[kg] |
|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 360x482             | 76                              | 18                  | 1                     | 4.4                   |

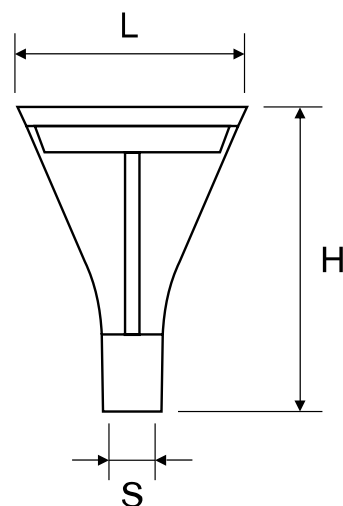

## Akcesoria



■ 150175.00983  
□ 150172.00968


Maskownica  $\varnothing 48\text{ mm}$



■ 150175.00982  
□ 150172.00966

Maskownica  $\varnothing 60\text{ mm}$

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

