

220-240V
50/60 HzIP
66IK
10**130272.3L142.061****AVENIDA LENS LED DALI 48W 6850lm 4000K
IP66 O23 - do terenów rekreacyjnych szary II**

Oprawa parkowa w nowoczesnej formie na źródła światła LED. Spełnia wymagania projektu **Rozświetlamy Polskę***.

- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Niezawodność

**Dane mechaniczne****Montaż**

na słupie $\varnothing 48-76$ mm (świeci w dół), przy pomocy uchwytu (w komplecie)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

-40 ... +45

RAL

7035

Obudowa

aluminium wtryskiwane
wysokociśnieniowo

**Powierzchnia boczna
eksponowana na wiatr**
0,088 m²

Typ

Oprawa standardowa -
Optyka O22, O23, O24, O25

Dane elektryczne**Przyłącze elektryczne**

oprawa wyposażona w
przewód 4x1,5 mm² o
długości 6 m (II klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

48

Prąd wyjściowy [mA]

200-700

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

10A (B)

7

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika**

16A (B)

21

Dane optyczne**Roszył światła**

symetryczny-eliptyczny,
dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

O23 - do terenów
rekreacyjnych

Klosz

poliwęglan

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

>70

Strumień oprawy [lm]

6850

Skuteczność [lm/W]

143

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG0

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne**Wyposażenie dodatkowe**

beznarzędziowy dostęp do
komory zasilacza przy pomocy
klipsów (rozszerzenie indeksu:
.865)

Informacje dodatkowe

grupa ryzyka fotobiologicznego
RG0; oprawa jest wyposażona
w przewód, który nie może być
wystawiony na działanie
promieniowania UV

Dostępne na zamówienie

CLO, czujnik zmierzchu,
zabezpieczenie
przeciwprzepięciowe 10kV,
NTC, złącze NEMA, złącze
ZHAGA, przedłużenie
gwarancji do 10 lat

Uwagi

słup nie stanowi części oprawy

Żywotność L90B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

* Dotyczy opraw wyposażonych w złącze Zhaga, zgodnie ze standardem ZD4i oraz posiadających certyfikaty ENEC i ENEC+.

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Należy pamiętać, że standardowa oprawa nie jest przeznaczona do stosowania w środowisku o podwyższonym stopniu zasilania. Jeśli jest wymagane przystosowanie oprawy do pracy w

takim środowisku, prosimy o kontakt z naszym Departamentem Handlowym, w celu potwierdzenia możliwości użycia dodatkowej powłoki ochronnej.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.


Parametry w karcie katalogowej podawane są dla $T_a=25^{\circ}\text{C}$.

Podane zakresy temperatur pracy dotyczą wyłącznie opraw stosowanych w środowisku zewnętrznym.

Tolerancja temperatury barwowej $\pm 5\%$.

Wymiary

Wymiary [mm] LxH	Wymiary montażowe [mm] ØS	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
360x482	76	18	1	4.4

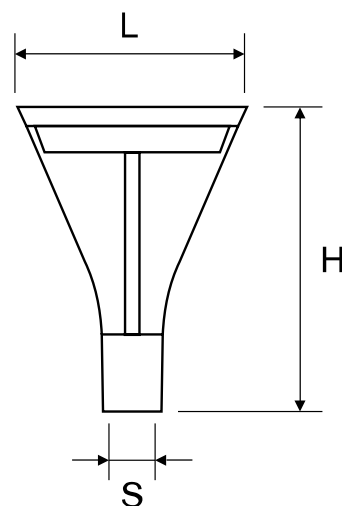

Akcesoria



■ 150175.00983
□ 150172.00968


Maskownica $\varnothing 48\text{ mm}$



■ 150175.00982
□ 150172.00966

Maskownica $\varnothing 60\text{ mm}$

Krzywe światłości



Sposób świecenia

