


220-240V
50/60 HzIP
20IK
04

010122.5L06J.112.901

ARGUS ONE AW LED 5W 3h biurowa szary

Oprawa jednofunkcyjna awaryjna na źródła LED, optyka w wersji korytarzowej lub do pomieszczeń typu open-space.

- Nowoczesny design
- Korpus wykonany z aluminium
- Bezobsługowa eksploatacja
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

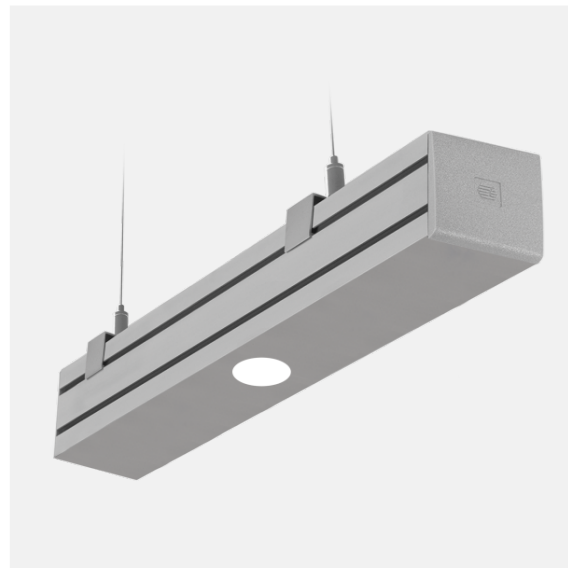

Dane mechaniczne

Montaż

zwieszany, na
zawieszeniu linkowym
(na zamówienie)

Kolor oprawy

szary

Obudowa

profil aluminiowy

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x0,75
mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło

światła

tak

Moc oprawy [W]

5

Źródło światła

LED

Dane optyczne

Rozsył światła

cyrkularny

Sposób świecenia

bezpośredni

Typ optyki

biurowa

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura

barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Wypożyczenie

dodatkowe

zaśleпки tworzywo
sztuczne

Gwarancja

5 lat

Dane awaryjne

Czas pracy awaryjnej

3h

Strumień w trybie

awaryjnym [lm]

100%

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
360x50x50	396	1	0.7

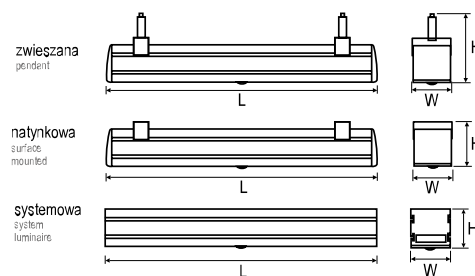


Akcesoria



150030.00033 Zestaw elementów łączeniowych

Krzywe światłości



Sposób świecenia

