


220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
04

010122.5L05J.111.901

**ARGUS ONE AW LED 5W 3h korytarzowa szary**

Oprawa jednofunkcyjna awaryjna na źródła LED, optyka w wersji korytarzowej lub do pomieszczeń typu open-space.

- Nowoczesny design
- Korpus wykonany z aluminium
- Bezobsługowa eksploatacja
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia

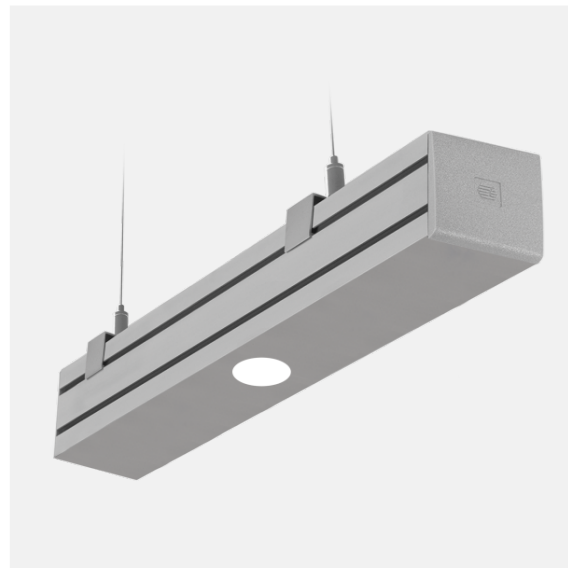**Dane mechaniczne****Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

**Kolor oprawy**  
szary

**Obudowa**  
profil aluminiowy

**Dane elektryczne**

**Przyłącze elektryczne**  
przewód max 3x0,75 mm<sup>2</sup>

**Zasilanie**  
220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**  
tak

**Moc oprawy [W]**  
5

**Źródło światła**  
LED

**Dane optyczne**

**Rozsył światła**  
asymetryczny

**Sposób świecenia**  
bezpośredni

**Typ optyki**  
korytarzowa

**Klosz**  
pleksi opalowa (PLX)

**Temperatura barwowa [K]**  
4000

**CRI/Ra**  
≥80

**SVM**  
≤0,4

**PstLM**  
≤1

**Dane ogólne**

**Wyposażenie dodatkowe**  
zaślepki tworzywo sztuczne

**Gwarancja**  
5 lat

**Dane awaryjne**

**Czas pracy awaryjnej**  
3h

**Strumień w trybie awaryjnym [lm]**  
100%

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm]<br>LxWxH | Ilość na<br>palecie | Ilość w<br>opakowaniu | Masa netto<br>[kg] |
|-----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| 360x50x50             | 396                 | 1                     | 0.7                |

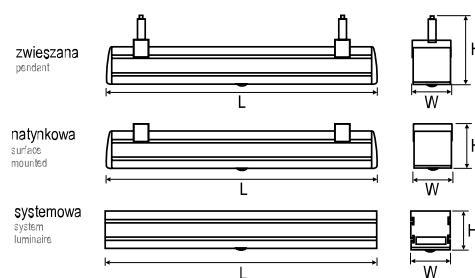


## Akcesoria



150030.00033 Zestaw elementów łączeniowych

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

