

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
44IK
04

010152.5L01.641

ARGUS WALL 1 LED 600 1550lm 3000K pleksi opalowa (PLX) IP44 szary

Dekoracyjny kinkiet na źródła światła LED.

- Nowoczesny design
- Korpus wykonany z aluminium
- Bezobsługowa eksploatacja
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia



Dane mechaniczne

Montaż

 bezpośrednio na ścianie
(świeci w dół)

Kolor oprawy

szary

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

Obudowa

profil aluminiowy

Nie okrywać materiałem

termoizolacyjnym

nie

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne

przewód max 3x2,5 mm²

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

18

Prąd wyjściowy [mA]

700

Rodzaj osprzętu

ED

Źródło światła

LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

10A (B)

14

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika

16A (B)

23

Dane optyczne

Sposób świecenia

bezpośredni

Klosz

pleksi opalowa (PLX)

Temperatura barwowa [K]

3000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

1550

Skuteczność [lm/W]

86

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne

Wposażenie dodatkowe

zaślepki tworzywo sztuczne (w komplecie)

Żywotność L80B10

50 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.


Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
600x100x50	240	1	1.5

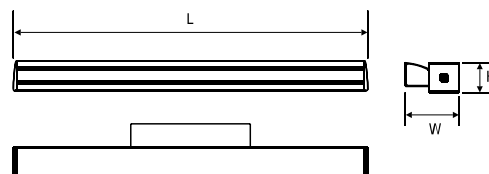

Krzywe światłości



Sposób świecenia

