

220-240V  
50/60 HzIP  
20IK  
04**010483.3L06.223****VOLICA 2.0 LED n/t 1506 DALI 4650lm 4000K  
pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) czarny**

Dekoracyjna oprawa natynkowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłana koncepcja instalacji



#### Pozostałe zdjęcia

---



## Dane mechaniczne

**Montaż**

natynkowy

**Długość [mm]**

1506

**Kolor oprawy**

czarny

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9005

**Obudowa**

profil aluminiowy

**Typ**

klosz MPRM - LOW -  
 rekomendowane do  
 zastosowania przy sufitach o  
 wysokości do 3m

## Dane elektryczne

**Przyłącze elektryczne**przewód max 5x1,5 mm<sup>2</sup>**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

35

**Prąd wyjściowy [mA]**

1050

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika****16A (B)**

25

## Dane optyczne

**Rozsył światła**

dookólny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Odbłyśnik**

biały

**Klosz**

pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**CRI/Ra**

≥80

**ULOR / DLOR**

0/100

**Strumień oprawy [lm]**

4650

**Skuteczność [lm/W]**

133

**Grupa ryzyka**

fotobiologicznego

RG1

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

## Dane ogólne

**Żywotność L80B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary

| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |
|--------------------|------------------|-----------------|
| 1506x60x80         | 120              | 4.5             |

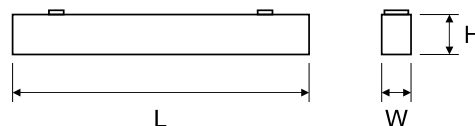

## Krzywe światłości

## Sposób świecenia

