

220-240V  
50/60 Hz

CE

EAC

IP  
20IK  
04

010481.3L08.124

**VOLICA 2.0 LED 2406 DALI 7400lm 4000K**  
**pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) biały**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłowa koncepcja instalacji


**Dane mechaniczne**
**Montaż**

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

**Długość [mm]**

2406

**Kolor oprawy**

biały

**Zakres temperatury pracy**

[°C]

0 ... +35

**RAL**

9003

**Obudowa**

profil aluminiowy

**Typ**

klosz MPRM - LOW - rekomendowane do zastosowania przy sufitach o wysokości do 3m

**Dane elektryczne**
**Przyłącze elektryczne**

oprawa wyposażona w przewód 5x1,5 mm<sup>2</sup> o długości 1,7 m (I klasa)

**Zasilanie**

220-240V 50/60Hz

**Zawiera źródło światła**

tak

**Moc oprawy [W]**

56

**Prąd wyjściowy [mA]**

1400

**Rodzaj osprzętu**

DALI

**Źródło światła**

LED

**Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)**

13

**Dane optyczne**
**Rozsył światła**

dookólny

**Sposób świecenia**

bezpośredni

**Odbłyśnik**

biały

**Klosz**

pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

**Temperatura barwowa [K]**

4000

**CRI/Ra**

≥80

**ULOR / DLOR**

0/100

**Strumień oprawy [lm]**

7400

**Skuteczność [lm/W]**

132

**Grupa ryzyka**

fotobiologicznego

RG1

**SVM**

≤0,4

**PstLM**

≤1

**Dane ogólne**
**Żywotność L80B10**

100 000 h

**Gwarancja**

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.


Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie [www.lug.com.pl](http://www.lug.com.pl)

Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

## Wymiary
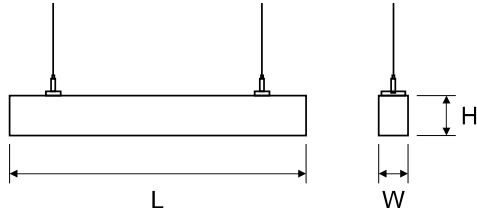
| Wymiary [mm] LxWxH | Ilość na palecie | Masa netto [kg] |                                                                                    |
|--------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2406x60x80         | 120              | 6.4             |  |

## Akcesoria



150030.01050

VOLICA 2.0 LED zw łącznik mechaniczny 90°



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne MINI



☐ 150061.00063

☒ 150065.00065

☐ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe




☐ 150061.00066

☒ 150065.00068

☐ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

## Krzywe światłości



## Sposób świecenia

