

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20IK
04**010483.3L02.221****VOLICA 2.0 LED n/t 606 DALI 1850lm 4000K
pleksi mikropryzmatyczna (MPRM) czarny**

Dekoracyjna oprawa natynkowa na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłana koncepcja instalacji



Pozostałe zdjęcia



Dane mechaniczne

Montaż
natynkowy

Długość [mm]
606

Kolor oprawy
czarny

Zakres temperatury pracy [°C]
0 ... +35

RAL
9005

Obudowa
profil aluminiowy

Typ
klosz MPRM - LOW -
rekomendowane do
zastosowania przy sufitach o
wysokości do 3m

Dane elektryczne

Przyłącze elektryczne
przewód max 5x1,5 mm²

Zasilanie
220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła
tak

Moc oprawy [W]
14

Prąd wyjściowy [mA]
350

Rodzaj osprzętu
DALI

Źródło światła
LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 10A (B)
34

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B)
56

Dane optyczne

Rozsył światła
dookólny

Sposób świecenia
bezpośredni

Odbłyśnik
biały

Klosz
pleksi mikropryzmatyczna (MPRM)

Temperatura barwowa [K]
4000

CRI/Ra
≥80

ULOR / DLOR
0/100

Strumień oprawy [lm]
1850

Skuteczność [lm/W]
132

Grupa ryzyka fotobiologicznego
RG1

SVM
≤0,4

PstLM
≤1

Dane ogólne

Żywotność L80B10
100 000 h

Gwarancja
5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
606x60x80	120	2.6

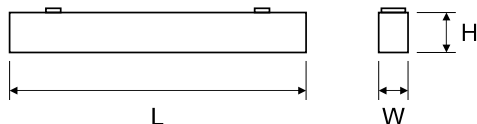

Krzywe światłości

Sposób świecenia

