

220-240V
50/60 Hz

CE

EAC

IP
20IK
04

010481.3L02.111

**VOLICA 2.0 LED 606 DALI 1750lm 4000K
opalowy matowy (PMMA) biały**

Dekoracyjna oprawa zwieszana na źródła światła LED; profil aluminiowy w różnych wariantach kolorystycznych, wyposażony w wydajny układ świetlny, zoptymalizowany do pracy wewnątrz budynków.

- Bezobsługowa eksploatacja
- Dedykowane źródła LED
- Doskonałe połączenie estetyki i ergonomii
- Korpus wykonany z aluminium
- Łatwy i szybki montaż
- Możliwość sterowania natężeniem oświetlenia
- Nowoczesny design
- Pasywny system chłodzenia
- Przemysłowa koncepcja instalacji


Dane mechaniczne
Montaż

zwieszany, na zawieszeniu linkowym (na zamówienie)

Długość [mm]

606

Kolor oprawy

biały

Zakres temperatury pracy

[°C]

0 ... +35

RAL

9003

Obudowa

profil aluminiowy

Typ

klosz opalowy - LOW -
rekomendowane do
zastosowania przy sufitach o
wysokości do 3m

Dane elektryczne
Przyłącze elektryczne

oprawa wyposażona w
przewód 5x1,5 mm² o
długości 1,7 m (I klasa)

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła

tak

Moc oprawy [W]

14

Prąd wyjściowy [mA]

350

Rodzaj osprzętu

DALI

Źródło światła

LED

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
10A (B)**

34

**Maksymalna ilość opraw w
obwodzie dla bezpiecznika
16A (B)**

56

Dane optyczne
Rozsył światła

dookólny

Sposób świecenia

bezpośredni

Odbłyśnik

biały

Klosz

opalowy matowy (PMMA)

Temperatura barwowa [K]

4000

CRI/Ra

≥80

Strumień oprawy [lm]

1750

Skuteczność [lm/W]

125

**Grupa ryzyka
fotobiologicznego**

RG1

SVM

≤0,4

PstLM

≤1

Dane ogólne
Żywotność L80B10

100 000 h

Gwarancja

5 lat

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.

Tolerancja mocy +/- 5%.

Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.

Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl


Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.

Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Tolerancja temperatury barwowej +/- 5%.

Wymiary

Wymiary [mm] LxWxH	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
606x60x80	120	2.6

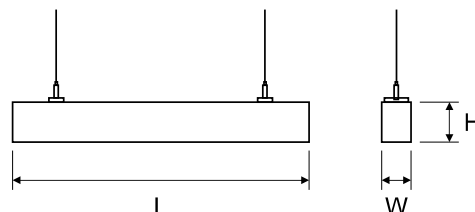

Akcesoria



150030.01050

VOLICA 2.0 LED zw łącznik mechaniczny 90°



150060.00062

Zawieszenie mechaniczne MINI



☐ 150061.00063

☒ 150065.00065

☐ 150062.00064

Zawieszenie mechaniczne okrągłe




☐ 150061.00066

☒ 150065.00068

☐ 150062.00067

Zawieszenie mechaniczne okrągłe ze złączką zasilającą

Krzywe światłości



Sposób świecenia

